


# XLN VA

Uvojni vijačni priključek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                      |  |
|----------------------|--|
| Priključek 1         | Zunanji navoj NPT                                    |
| Oblika tesnila 1     | tesni navoje   |
| Priključek 2 + 3     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 24° notranji konus                                   |
| Način izdelave       | uvojni vijačni priključek                            |
| Oblika izdelave      | Izvedba L  |
| Standard             | DIN 2353   |
| Obseg dobave         | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material:            | nerjavno jeklo                                       |

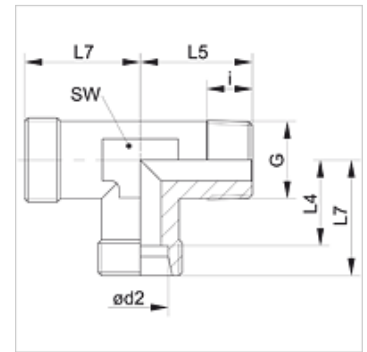

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis                | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLN NW 04 HL VA     | L      | PN 315               | 6         | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 12,0    | 20      | 19      | 12      |
| XLN NW 04 HL 1/4 VA | L      | PN 315               | 6         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 14,0    | 26      | 21      | 12      |
| XLN NW 06 HL VA     | L      | PN 315               | 8         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 14,0    | 26      | 21      | 12      |
| XLN NW 08 HL VA     | L      | PN 315               | 10        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 15,0    | 27      | 22      | 14      |
| XLN NW 10 HL 1/4 VA | L      | PN 315               | 12        | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 15,0    | 27      | 22      | 17      |
| XLN NW 10 HL VA     | L      | PN 315               | 12        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 17,0    | 28      | 24      | 17      |
| XLN NW 10 HL 1/2 VA | L      | PN 315               | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,0    | 32      | 28      | 17      |
| XLN NW 13 HL VA     | L      | PN 315               | 15        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,0    | 34      | 28      | 19      |
| XLN NW 16 HL VA     | L      | PN 315               | 18        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 23,5    | 36      | 31      | 24      |
| XLN NW 20 HL VA     | L      | PN 160               | 22        | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 27,5    | 42      | 35      | 27      |
| XLN NW 25 HL VA     | L      | PN 160               | 28        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 30,5    | 48      | 38      | 36      |
| XLN NW 32 HL VA     | L      | PN 160               | 35        | 1,1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 34,5    | 54      | 45      | 41      |
| XLN NW 40 HL VA     | L      | PN 160               | 42        | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 40,0    | 61      | 51      | 50      |
| XLN NW 03 HS VA     | S      | PN 630               | 6         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 16,0    | 26      | 23      | 12      |
| XLN NW 04 HS VA     | S      | PN 630               | 8         | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 17,0    | 27      | 24      | 14      |
| XLN NW 06 HS VA     | S      | PN 630               | 10        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 17,5    | 28      | 25      | 17      |
| XLN NW 08 HS VA     | S      | PN 630               | 12        | 3/8" -18 NPT     | 15,3   | 21,5    | 28      | 29      | 17      |
| XLN NW 08 HS 1/2 VA | S      | PN 630               | 12        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 21,5    | 33      | 29      | 19      |
| XLN NW 10 HS VA     | S      | PN 630               | 14        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 22,0    | 35      | 30      | 19      |
| XLN NW 13 HS VA     | S      | PN 400               | 16        | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 24,5    | 36      | 33      | 24      |
| XLN NW 16 HS VA     | S      | PN 400               | 20        | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 26,5    | 42      | 37      | 27      |
| XLN NW 20 HS VA     | S      | PN 400               | 25        | 1" -11,5 NPT     | 25,0   | 30,0    | 48      | 42      | 36      |
| XLN NW 25 HS VA     | S      | PN 400               | 30        | 1,1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 35,5    | 54      | 49      | 41      |
| XLN NW 32 HS VA     | S      | PN 315               | 38        | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 41,0    | 61      | 57      | 50      |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|       |  |
|-------|--|
| XLN   | Uvojni vijačni priključek, izvedba L, jeklo          |
| LN VA | Uvojni vijačni priključek, izvedba L, nerjavno jeklo |