
AVM ED
Uvojni vijačni priključek

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	izvedba E
Priključek 2	metrična matica
Oblika tesnila 2	cevni nastavek z rezalnim obročem
Način izdelave	uvojni vijačni priključek
Oblika izdelave	ravno
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Obseg dobave	cevni podpornik s prekrivno matico in predmontiranim rezalnim obročem
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



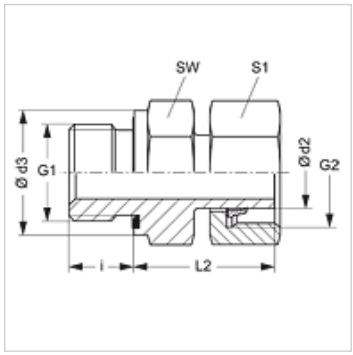

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVM NW 04 L ED	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	13,9	8	24,5	14	14
AVM NW 06 L ED	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	16,9	12	26,5	17	17
AVM NW 08 L ED	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	18,9	12	27,5	19	19
AVM NW 10 L ED	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21,9	12	30,5	22	22
AVM NW 13 L ED	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23,9	12	31,5	24	27
AVM NW 16 L ED	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	26,9	14	31,5	27	32
AVM NW 20 L ED	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	31,9	16	32,5	32	36
AVM NW 25 L ED	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	39,9	18	35,0	41	41
AVM NW 32 L ED	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	49,9	20	42,5	50	50
AVM NW 40 L ED	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	54,9	22	46,5	55	60
AVM NW 03 S ED	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	16,9	12	27,0	17	17
AVM NW 04 S ED	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	18,9	12	29,5	19	19
AVM NW 06 S ED	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21,9	12	32,0	22	22
AVM NW 08 S ED	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	23,9	12	34,0	24	24
AVM NW 10 S ED	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	25,9	14	36,5	27	27
AVM NW 13 S ED	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	26,9	14	37,0	27	30
AVM NW 16 S ED	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	31,9	16	43,0	32	36
AVM NW 20 S ED	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	39,9	18	48,0	41	46
AVM NW 25 S ED	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	49,9	20	51,0	50	50
AVM NW 32 S ED	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	54,9	22	60,0	55	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

AVM ED VA	Uvojni vijačni priključek, nerjavno jeklo

Nadomestni deli

WD	Mehko tesnilo za vijačne spoje ED

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.