


Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | Zunanji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| Priključek 2 | metrična matica |
| Oblika tesnila 2 | cevni nastavek z rezalnim obročem |
| Način izdelave | uvojni vijajni priključek |
| Oblika izdelave | ravno |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obseg dobave | cevni podpornik s prekrivno matico in predmontiranim rezalnim obročem |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

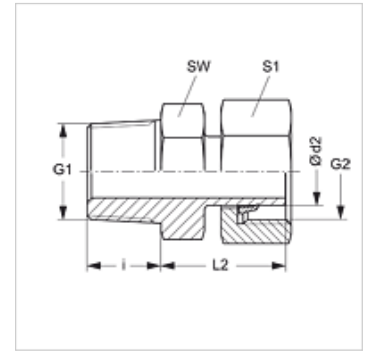

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| AVN NW 04 L | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | M 12 x 1,5 | 9,9 | 23,1 | 11 | 14 |
| AVN NW 06 L | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 15,1 | 23,9 | 14 | 17 |
| AVN NW 08 L | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 15,1 | 25,4 | 17 | 19 |
| AVN NW 10 L | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 15,2 | 26,2 | 19 | 22 |
| AVN NW 13 L | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1,5 | 19,8 | 28,2 | 22 | 27 |
| AVN NW 16 L | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | M 26 x 1,5 | 20,1 | 28,7 | 27 | 32 |
| AVN NW 20 L | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 25,0 | 28,9 | 27 | 36 |
| AVN NW 25 L | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | M 36 x 2 | 25,6 | 30,5 | 36 | 41 |
| AVN NW 32 L | L | PN 160 | 35 | 1,1/4" -11,5 NPT | M 45 x 2 | 26,0 | 37,4 | 46 | 50 |
| AVN NW 40 L | L | PN 160 | 42 | 1,1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2 | 15,1 | 39,0 | 50 | 60 |
| AVN NW 03 S | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1,5 | 15,1 | 24,9 | 14 | 17 |
| AVN NW 04 S | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1,5 | 15,2 | 24,9 | 14 | 19 |
| AVN NW 06 S | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1,5 | 15,2 | 29,3 | 19 | 22 |
| AVN NW 08 S | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 20 x 1,5 | 19,8 | 28,3 | 19 | 24 |
| AVN NW 10 S | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1,5 | 19,8 | 33,2 | 22 | 27 |
| AVN NW 13 S | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | M 24 x 1,5 | 20,1 | 33,7 | 22 | 30 |
| AVN NW 16 S | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 25,0 | 37,9 | 27 | 36 |
| AVN NW 20 S | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | M 36 x 1,5 | 25,0 | 43,5 | 36 | 46 |
| AVN NW 25 S | S | PN 400 | 30 | 1,1/4" -11,5 NPT | M 42 x 2 | 25,6 | 47,9 | 46 | 50 |
| AVN NW 32 S | S | PN 315 | 38 | 1,1/2" -11,5 NPT | M 52 x 2 | 26,0 | 52,0 | 50 | 60 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

AVN VA Uvojni vijajni priključek, nerjavno jeklo