DTM


Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, izvedba T

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	obroč s tesnilnim robom
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Način izdelave	obračalni vijačni priključek brez dušenja
Oblika izdelave	izvedba T
Standard	DIN 3865
Obseg dobave	nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



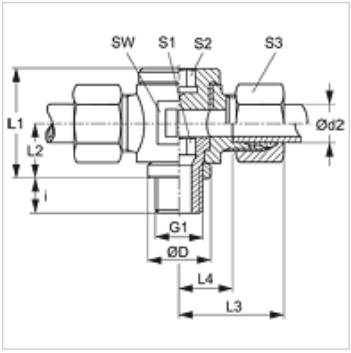

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
DTM NW 04 HL	L	PN 160	6	M 10 x 1	14	8	24	12	27	12,0	19	6	6	14
DTM NW 06 HL	L	PN 160	8	M 12 x 1,5	17	12	27	14	28	13,0	22	6	6	17
DTM NW 08 HL	L	PN 100	10	M 14 x 1,5	19	12	30	15	30	15,0	22	8	8	19
DTM NW 10 HL	L	PN 100	12	M 16 x 1,5	21	12	36	18	32	17,5	27	10	10	22
DTM NW 13 HL	L	PN 100	15	M 18 x 1,5	23	12	39	19	35	20,0	30	12	12	27
DTM NW 16 HL	L	PN 100	18	M 22 x 1,5	27	14	41	20	37	20,5	32	14	14	32
DTM NW 20 HL	L	PN 100	22	M 26 x 1,5	31	16	46	22	41	24,5	36	17	17	36
DTM NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	39	18	58	29	46	29,5	46	22	22	41
DTM NW 32 HL	L	PN 63	35	M 42 x 2	49	20	69	33	55	33,0	55	27	27	50
DTM NW 40 HL	L	PN 63	42	M 48 x 2	55	22	84	41	63	40,0	70	32	32	60
DTM NW 03 HS	S	PN 160	6	M 12 x 1,5	17	12	27	14	30	15,0	22	6	6	17
DTM NW 04 HS	S	PN 160	8	M 14 x 1,5	19	12	30	15	31	16,0	22	8	8	19
DTM NW 06 HS	S	PN 100	10	M 16 x 1,5	21	12	36	18	34	18,0	27	10	10	22
DTM NW 08 HS	S	PN 100	12	M 18 x 1,5	23	12	39	19	36	26,0	30	12	12	24
DTM NW 10 HS	S	PN 100	14	M 20 x 1,5	25	14	41	20	40	22,0	32	12	12	27
DTM NW 13 HS	S	PN 100	16	M 22 x 1,5	27	14	45	22	42	23,5	36	14	14	30
DTM NW 16 HS	S	PN 100	20	M 27 x 2	32	16	58	28	50	28,5	46	17	17	36
DTM NW 20 HS	S	PN 100	25	M 33 x 2	39	18	62	31	55	31,0	50	22	22	46
DTM NW 25 HS	S	PN 63	30	M 42 x 2	49	20	74	36	63	36,5	60	27	27	50
DTM NW 32 HS	S	PN 63	38	M 48 x 2	55	22	84	41	72	41,0	70	32	32	60

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

DTM VA	Vrtljiv vijačni priključek, brez dušenja, izvedba T, nerjavno jeklo
XDTM	Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, izvedba T, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.