
# DGR
Vrtljivi vijačni spoj, krogličnі ležaj

HANSA FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba E |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | vrtljivi vijačni priključek (uvojni veznik) |
| **Način izdelave-dodatek** | krogličnі ležaj |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



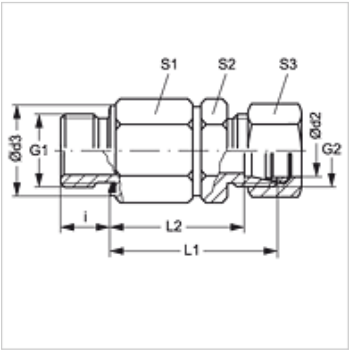


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGR NW 03 HS** | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 17 |
| **DGR NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 19 |
| **DGR NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 60 | 52,5 | 30 | 24 | 24 |
| **DGR NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 14 | 27 | 60 | 54,5 | 30 | 27 | 30 |
| **DGR NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 16 | 32 | 76 | 65,5 | 41 | 36 | 36 |
| **DGR NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 18 | 40 | 78 | 66,0 | 41 | 41 | 46 |
| **DGR NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 89 | 75,5 | 60 | 46 | 50 |
| **DGR NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2 | 22 | 55 | 92 | 76,0 | 60 | 55 | 60 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*