


Lastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | izvedba B |
| Priključek 2 + 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | uvojni vijačni priključek |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obseg dobave | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

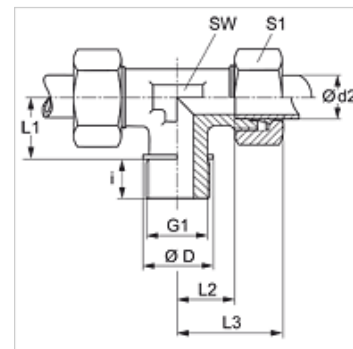

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-------------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| TM NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 26 | 27,5 | 44 | 27 | 36 |
| TM NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30 | 30,5 | 47 | 36 | 41 |
| TM NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34 | 34,5 | 56 | 41 | 50 |
| TM NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 39 | 40,0 | 63 | 50 | 60 |
| TM NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 26 | 26,5 | 48 | 27 | 36 |
| TM NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 30 | 30,0 | 54 | 36 | 46 |
| TM NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 34 | 35,5 | 62 | 41 | 50 |
| TM NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 39 | 41,0 | 72 | 50 | 60 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|--------------|---|
| TM VA | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |
| XTM | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo |