# NAH


Reducirni vijačni priključek, ne predmontiran

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | cevni nastavki niso vnaprej montirani |
| **Oblika tesnila 1** | priključek za rezni obroč |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | reducirni vijačni priključek, ne predmontiran |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Obseg dobave** | cevni podpornik brez prekrivne matice in rezalnega obroča |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



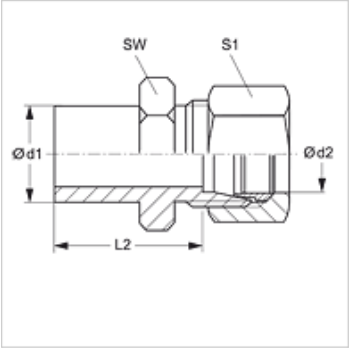


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NAH NW 04 LL 04** | LL | PN 100 | 6 | 4 | 23,0 | 11 | 10 |
| **NAH NW 06 LL 04** | LL | PN 100 | 8 | 4 | 25,0 | 12 | 10 |
| **NAH NW 08 LL 04** | LL | PN 100 | 10 | 4 | 28,5 | 12 | 10 |
| **NAH NW 10 LL 04** | LL | PN 100 | 12 | 4 | 28,5 | 12 | 10 |
| | | | | | | | |
| **NAH NW 06 L 04** | L | PN 315 | 8 | 6 | 29,5 | 14 | 14 |
| **NAH NW 08 L 04** | L | PN 315 | 10 | 6 | 29,5 | 14 | 14 |
| **NAH NW 08 L 06** | L | PN 315 | 10 | 8 | 29,5 | 17 | 17 |
| **NAH NW 10 L 04** | L | PN 315 | 12 | 6 | 29,5 | 14 | 14 |
| **NAH NW 10 L 06** | L | PN 315 | 12 | 8 | 29,5 | 17 | 17 |
| **NAH NW 10 L 08** | L | PN 315 | 12 | 10 | 31,0 | 17 | 19 |
| **NAH NW 10 L** | L | PN 315 | 12 | 12 | 31,0 | 17 | 22 |
| **NAH NW 10 L 13** | L | PN 315 | 12 | 15 | 31,0 | 17 | 27 |
| **NAH NW 13 L 04** | L | PN 315 | 15 | 6 | 29,5 | 17 | 14 |
| **NAH NW 13 L 06** | L | PN 315 | 15 | 8 | 29,5 | 17 | 17 |
| **NAH NW 13 L 08** | L | PN 315 | 15 | 10 | 31,0 | 17 | 19 |
| **NAH NW 13 L 10** | L | PN 315 | 15 | 12 | 31,0 | 19 | 22 |
| **NAH NW 13 L** | L | PN 315 | 15 | 15 | 31,0 | 19 | 27 |
| **NAH NW 16 L 04** | L | PN 315 | 18 | 6 | 30,5 | 19 | 14 |
| **NAH NW 16 L 06** | L | PN 315 | 18 | 8 | 30,5 | 19 | 17 |
| **NAH NW 16 L 08** | L | PN 315 | 18 | 10 | 30,5 | 19 | 19 |
| **NAH NW 16 L 10** | L | PN 315 | 18 | 12 | 32,0 | 19 | 22 |
| **NAH NW 16 L 13** | L | PN 315 | 18 | 15 | 32,5 | 24 | 27 |
| **NAH NW 20 L 04** | L | PN 160 | 22 | 6 | 33,5 | 24 | 14 |
| **NAH NW 20 L 06** | L | PN 160 | 22 | 8 | 33,5 | 24 | 17 |
| **NAH NW 20 L 08** | L | PN 160 | 22 | 10 | 35,0 | 24 | 19 |
| **NAH NW 20 L 10** | L | PN 160 | 22 | 12 | 35,0 | 24 | 22 |
| **NAH NW 20 L 13** | L | PN 160 | 22 | 15 | 36,5 | 24 | 27 |
| **NAH NW 20 L 16** | L | PN 160 | 22 | 18 | 35,0 | 27 | 32 |
| **NAH NW 25 L 04** | L | PN 160 | 28 | 6 | 34,5 | 32 | 14 |
| **NAH NW 25 L 06** | L | PN 160 | 28 | 8 | 34,5 | 32 | 17 |
| **NAH NW 25 L 08** | L | PN 160 | 28 | 10 | 36,0 | 32 | 19 |
| **NAH NW 25 L 10** | L | PN 160 | 28 | 12 | 36,0 | 32 | 22 |
| **NAH NW 25 L 13** | L | PN 160 | 28 | 15 | 36,5 | 32 | 27 |
| **NAH NW 25 L 16** | L | PN 160 | 28 | 18 | 36,0 | 32 | 32 |
| **NAH NW 25 L 20** | L | PN 160 | 28 | 22 | 36,0 | 32 | 36 |
| **NAH NW 32 L 04** | L | PN 160 | 35 | 6 | 40,5 | 36 | 14 |
| **NAH NW 32 L 06** | L | PN 160 | 35 | 8 | 40,5 | 36 | 17 |
| **NAH NW 32 L 08** | L | PN 160 | 35 | 10 | 42,0 | 36 | 19 |
| **NAH NW 32 L 10** | L | PN 160 | 35 | 12 | 42,0 | 36 | 22 |
| **NAH NW 32 L 13** | L | PN 160 | 35 | 15 | 42,0 | 36 | 27 |
| **NAH NW 32 L 16** | L | PN 160 | 35 | 18 | 42,0 | 36 | 32 |
| **NAH NW 32 L 20** | L | PN 160 | 35 | 22 | 44,0 | 36 | 36 |
| **NAH NW 32 L 25** | L | PN 160 | 35 | 28 | 44,0 | 41 | 41 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

# NAH

Reducirni vijačni priključek, ne predmontiran

HANSA-FLEX

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NAH NW 40 L 04** | L | PN 160 | 42 | 6 | 42,5 | 46 | 14 |
| **NAH NW 40 L 06** | L | PN 160 | 42 | 8 | 42,5 | 46 | 17 |
| **NAH NW 40 L 08** | L | PN 160 | 42 | 10 | 44,0 | 46 | 19 |
| **NAH NW 40 L 10** | L | PN 160 | 42 | 12 | 43,0 | 46 | 22 |
| **NAH NW 40 L 13** | L | PN 160 | 42 | 15 | 44,5 | 46 | 27 |
| **NAH NW 40 L 16** | L | PN 160 | 42 | 18 | 44,0 | 46 | 32 |
| **NAH NW 40 L 20** | L | PN 160 | 42 | 22 | 46,0 | 46 | 36 |
| **NAH NW 40 L 25** | L | PN 160 | 42 | 28 | 46,0 | 46 | 41 |
| **NAH NW 40 L 32** | L | PN 160 | 42 | 35 | 45,0 | 46 | 50 |
| **NAH NW 16 L 13 S** | L / S | PN 315 | 18 | 16 | 36,0 | 27 | 30 |
| **NAH NW 20 L 13 S** | L / S | PN 160 | 22 | 16 | 38,0 | 27 | 30 |
| **NAH NW 20 L 16 S** | L / S | PN 160 | 22 | 20 | 38,0 | 32 | 36 |
| **NAH NW 25 L 13 S** | L / S | PN 160 | 28 | 16 | 39,0 | 32 | 30 |
| **NAH NW 25 L 20 S** | L / S | PN 160 | 28 | 25 | 40,5 | 41 | 46 |
| **NAH NW 04 S 03** | S | PN 630 | 8 | 6 | 31,0 | 17 | 17 |
| **NAH NW 06 S 03** | S | PN 630 | 10 | 6 | 32,0 | 17 | 17 |
| **NAH NW 06 S 04** | S | PN 630 | 10 | 8 | 32,0 | 17 | 19 |
| **NAH NW 08 S 03** | S | PN 630 | 12 | 6 | 33,0 | 17 | 17 |
| **NAH NW 08 S 04** | S | PN 630 | 12 | 8 | 33,0 | 17 | 19 |
| **NAH NW 08 S 06** | S | PN 630 | 12 | 10 | 32,5 | 19 | 22 |
| **NAH NW 10 S 03** | S | PN 630 | 14 | 6 | 37,0 | 17 | 17 |
| **NAH NW 10 S 04** | S | PN 630 | 14 | 8 | 37,0 | 17 | 19 |
| **NAH NW 10 S 06** | S | PN 630 | 14 | 10 | 36,5 | 19 | 22 |
| **NAH NW 10 S 08** | S | PN 630 | 14 | 12 | 36,5 | 22 | 24 |
| **NAH NW 13 S 03** | S | PN 630 | 16 | 6 | 37,0 | 17 | 17 |
| **NAH NW 13 S 04** | S | PN 630 | 16 | 8 | 37,0 | 17 | 19 |
| **NAH NW 13 S 06** | S | PN 630 | 16 | 10 | 36,5 | 19 | 22 |
| **NAH NW 13 S 08** | S | PN 630 | 16 | 12 | 36,5 | 22 | 24 |
| **NAH NW 13 S 10** | S | PN 630 | 16 | 14 | 38,0 | 24 | 27 |
| **NAH NW 16 S 03** | S | PN 400 | 20 | 6 | 43,0 | 22 | 17 |
| **NAH NW 16 S 04** | S | PN 400 | 20 | 8 | 43,0 | 22 | 19 |
| **NAH NW 16 S 06** | S | PN 400 | 20 | 10 | 42,5 | 22 | 22 |
| **NAH NW 16 S 08** | S | PN 400 | 20 | 12 | 42,5 | 22 | 24 |
| **NAH NW 16 S 10** | S | PN 400 | 20 | 14 | 44,0 | 24 | 27 |
| **NAH NW 16 S 13** | S | PN 400 | 20 | 16 | 43,5 | 27 | 30 |
| **NAH NW 20 S 03** | S | PN 400 | 25 | 6 | 47,0 | 27 | 17 |
| **NAH NW 20 S 04** | S | PN 400 | 25 | 8 | 47,0 | 27 | 19 |
| **NAH NW 20 S 06** | S | PN 400 | 25 | 10 | 46,5 | 27 | 22 |
| **NAH NW 20 S 08** | S | PN 400 | 25 | 12 | 46,5 | 17 | 24 |
| **NAH NW 20 S 10** | S | PN 400 | 25 | 14 | 48,0 | 27 | 27 |
| **NAH NW 20 S 13** | S | PN 400 | 25 | 16 | 47,5 | 27 | 30 |
| **NAH NW 20 S 16** | S | PN 400 | 25 | 20 | 47,5 | 32 | 36 |
| **NAH NW 25 S 03** | S | PN 400 | 30 | 6 | 49,0 | 32 | 17 |
| **NAH NW 25 S 04** | S | PN 400 | 30 | 8 | 49,0 | 32 | 19 |
| **NAH NW 25 S 06** | S | PN 400 | 30 | 10 | 48,5 | 32 | 22 |
| **NAH NW 25 S 08** | S | PN 400 | 30 | 12 | 48,5 | 32 | 24 |
| **NAH NW 25 S 10** | S | PN 400 | 30 | 14 | 50,0 | 32 | 27 |
| **NAH NW 25 S 13** | S | PN 400 | 30 | 16 | 49,5 | 32 | 30 |
| **NAH NW 25 S 16** | S | PN 400 | 30 | 20 | 49,5 | 32 | 36 |
| **NAH NW 25 S 20** | S | PN 400 | 30 | 25 | 50,0 | 41 | 46 |
| **NAH NW 32 S 03** | S | PN 315 | 38 | 6 | 56,0 | 41 | 17 |
| **NAH NW 32 S 04** | S | PN 315 | 38 | 8 | 56,0 | 41 | 19 |
| **NAH NW 32 S 06** | S | PN 315 | 38 | 10 | 55,5 | 41 | 22 |
| **NAH NW 32 S 08** | S | PN 315 | 38 | 12 | 56,5 | 41 | 24 |
| **NAH NW 32 S 10** | S | PN 315 | 38 | 14 | 57,0 | 41 | 27 |
| **NAH NW 32 S 13** | S | PN 315 | 38 | 16 | 56,5 | 41 | 30 |
| **NAH NW 32 S 16** | S | PN 315 | 38 | 20 | 56,5 | 41 | 36 |
| **NAH NW 32 S 20** | S | PN 315 | 38 | 25 | 57,0 | 41 | 46 |
| **NAH NW 32 S 25** | S | PN 315 | 38 | 30 | 57,5 | 46 | 50 |
| **NAH NW 13 S 13 L** | S / L | PN 315 | 16 | 15 | 37,0 | 24 | 27 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

# NAH
Reducirni vijačni priključek, ne predmontiran

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NAH NW 16 S 13 L** | S / L | PN 315 | 20 | 15 | 43,0 | 24 | 27 |
| **NAH NW 16 S 16 L** | S / L | PN 315 | 20 | 18 | 42,5 | 27 | 32 |
| **NAH NW 20 S 16 L** | S / L | PN 160 | 25 | 18 | 46,5 | 32 | 32 |
| **NAH NW 20 S 20 L** | S / L | PN 160 | 25 | 22 | 48,5 | 32 | 36 |
| **NAH NW 25 S 25 L** | S / L | PN 160 | 30 | 28 | 50,5 | 41 | 41 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d1 = zunanji premer cevi – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **NAH VA** | Reducirni vijačni priključek, ne predmontiran, nerjavno jeklo |
| **XNAH** | Reducirni vijačni priključek, ne predmontiran, jeklo |

## Dodatni elementi

| | |
|---|---|
| **VOM** | Predmontažni nastavki |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*