


Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Priključek 1 | Zunanji navoj NPT |
| Oblika tesnila 1 | tesni navoje |
| Priključek 2 | cevni nastavki niso vnaprej montirani |
| Oblika tesnila 2 | priključek za rezni obroč |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | ravno |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obseg dobave | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material: | nerjavno jeklo |

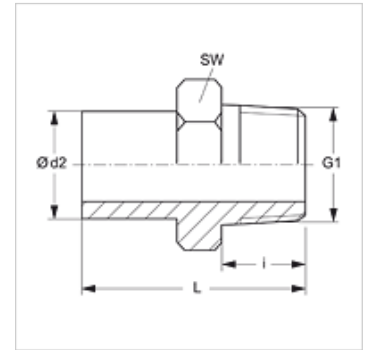

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------|--------|---------|
| NVN NW 04 L VA | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 33,0 | 11 |
| NVN NW 04 L 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | 1/2" -14 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| NVN NW 06 L VA | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 14 |
| NVN NW 08 L VA | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| NVN NW 10 L 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 15,0 | 42,0 | 14 |
| NVN NW 10 L VA | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 19 |
| NVN NW 10 L 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 22 |
| NVN NW 13 L 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 48,0 | 19 |
| NVN NW 13 L VA | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 22 |
| NVN NW 16 L VA | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 22 |
| NVN NW 20 L VA | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 49,0 | 27 |
| NVN NW 25 L VA | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 55,5 | 36 |
| NVN NW 32 L VA | L | PN 160 | 35 | 1,1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 63,0 | 46 |
| NVN NW 40 L VA | L | PN 160 | 42 | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 65,0 | 50 |
| NVN NW 03 S VA | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| NVN NW 04 S VA | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 14 |
| NVN NW 06 S 1/4 VA | S | PN 630 | 10 | 1/2" -14 NPT | 15,0 | 39,5 | 14 |
| NVN NW 06 S VA | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,0 | 19 |
| NVN NW 08 S 1/4 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 15,0 | 42,0 | 14 |
| NVN NW 08 S VA | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,0 | 44,5 | 19 |
| NVN NW 08 S 1/2 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 22 |
| NVN NW 10 S VA | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 22 |
| NVN NW 13 S VA | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 53,5 | 22 |
| NVN NW 16 S VA | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 58,0 | 27 |
| NVN NW 20 S VA | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 68,5 | 36 |
| NVN NW 25 S VA | S | PN 400 | 30 | 1,1/4" -11,5 NPT | 26,0 | 73,5 | 46 |
| NVN NW 32 S VA | S | PN 315 | 38 | 1,1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 78,0 | 50 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko -- PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak -- Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

NVN Uvojni cevni nastavek, jeklo

Dodatni elementi

VOM Predmontažni nastavki