
NVN VA
Uvojni cevni nastavek

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključek 1	Zunanji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2	cevni nastavki niso vnaprej montirani
Oblika tesnila 2	priključek za rezni obroč
Način izdelave	uvojni cevni nastavek
Oblika izdelave	ravno
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Obseg dobave	nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)
Material:	nerjavno jeklo



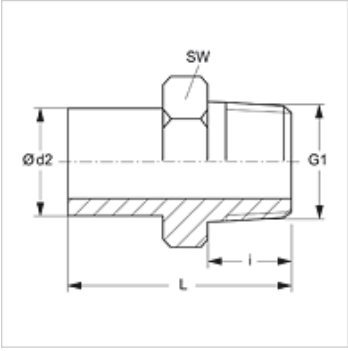

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Serija	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
NVN NW 04 L VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	33,0	11
NVN NW 04 L 1/4 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 06 L VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	14
NVN NW 08 L VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 10 L 1/4 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	15,0	42,0	14
NVN NW 10 L VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,0	44,5	19
NVN NW 10 L 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	22
NVN NW 13 L 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,3	48,0	19
NVN NW 13 L VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	22
NVN NW 16 L VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	49,0	22
NVN NW 20 L VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	49,0	27
NVN NW 25 L VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	55,5	36
NVN NW 32 L VA	L	PN 160	35	1,1/4" -11,5 NPT	26,0	63,0	46
NVN NW 40 L VA	L	PN 160	42	1,1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	50
NVN NW 03 S VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 04 S VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	14
NVN NW 06 S 1/4 VA	S	PN 630	10	1/2" -14 NPT	15,0	39,5	14
NVN NW 06 S VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,0	44,0	19
NVN NW 08 S 1/4 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	15,0	42,0	14
NVN NW 08 S VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,0	44,5	19
NVN NW 08 S 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	22
NVN NW 10 S VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	53,5	22
NVN NW 13 S VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	53,5	22
NVN NW 16 S VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	58,0	27
NVN NW 20 S VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	68,5	36
NVN NW 25 S VA	S	PN 400	30	1,1/4" -11,5 NPT	26,0	73,5	46
NVN NW 32 S VA	S	PN 315	38	1,1/2" -11,5 NPT	26,0	78,0	50

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

NVN	Uvojni cevni nastavek, jeklo

Dodatni elementi

VOM	Predmontažni nastavki

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.