


Lastnosti

| | |
|-----------------------------|--|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | obroč s tesnilnim robom |
| Priključek 2 + 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 + 3 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | obračalni vijačni priključek brez dušenja |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Standard | ISO 8434-1 |
| Obseg dobave | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

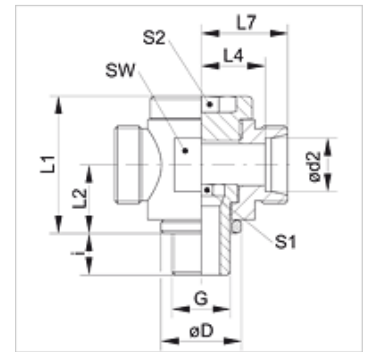

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| XDTM NW 04 HL | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14,0 | 8 | 24 | 12 | 12,0 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| XDTM NW 06 HL | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 27 | 14 | 13,0 | 20 | 22 | 6 | 6 |
| XDTM NW 08 HL | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30 | 15 | 15,0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| XDTM NW 10 HL | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12 | 36 | 18 | 17,5 | 24 | 27 | 10 | 10 |
| XDTM NW 13 HL | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12 | 39 | 19 | 20,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTM NW 16 HL | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 32 | 14 | 14 |
| XDTM NW 20 HL | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31,0 | 16 | 46 | 22 | 24,5 | 32 | 36 | 17 | 17 |
| XDTM NW 25 HL | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 58 | 29 | 29,5 | 37 | 46 | 22 | 22 |
| XDTM NW 32 HL | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 69 | 33 | 33,0 | 44 | 55 | 27 | 27 |
| XDTM NW 40 HL | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 40,0 | 51 | 70 | 32 | 32 |
| XDTM NW 03 HS | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17,0 | 12 | 27 | 14 | 15,0 | 22 | 22 | 6 | 6 |
| XDTM NW 04 HS | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19,0 | 12 | 30 | 15 | 16,0 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| XDTM NW 06 HS | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21,0 | 12 | 36 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| XDTM NW 08 HS | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,0 | 12 | 39 | 19 | 26,0 | 27 | 30 | 12 | 12 |
| XDTM NW 10 HS | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25,0 | 14 | 41 | 20 | 22,0 | 30 | 32 | 12 | 12 |
| XDTM NW 13 HS | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27,0 | 14 | 45 | 22 | 23,5 | 32 | 36 | 14 | 14 |
| XDTM NW 16 HS | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32,0 | 16 | 58 | 28 | 28,5 | 39 | 46 | 17 | 17 |
| XDTM NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 39,0 | 18 | 62 | 31 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
| XDTM NW 25 HS | S | PN 63 | 30 | M 42 x 2 | 49,0 | 20 | 74 | 36 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
| XDTM NW 32 HS | S | PN 63 | 38 | M 48 x 2 | 55,0 | 22 | 84 | 41 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|----------------|---|
| XDTM VA | Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, izvedba T, nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| DTM | Obračalni vijačni spoj, brez dušenja, izvedba T, nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |