

RIL R-M

Menjalni reduktor, dolg

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 zunanji navoj cilindrični BSP

Oblika tesnila 1 izvedba B


Priključek 2 metrični notranji navoj, cilindričen

Način izdelave menjalni reduktor

Oblika izdelave Dolgo

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno

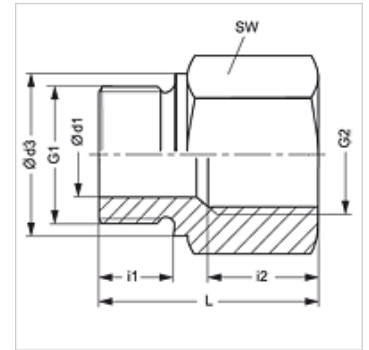

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

Opis	Obratovalni tlak bar	$\varnothing d1$ (mm)	G1	G2	$\varnothing d3$ (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL NW 13 M 12	PN 250	10,5	G 1/2" -14	M 12 x 1,5	26	14,0	18	26,5	27
RIL NW 20 M 26	PN 250	16,0	G 3/4" -14	M 26 x 1,5	32	16,5	20	46,0	36
RIL NW 25 M 22	PN 250	20,0	G 1" -11	M 22 x 1,5	39	18,0	18	29,0	41

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak