


Lastnosti

| | |
|-----------------------------|--|
| Priključek 1 - 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 - 3 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | vijačni priključek |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obseg dobave | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

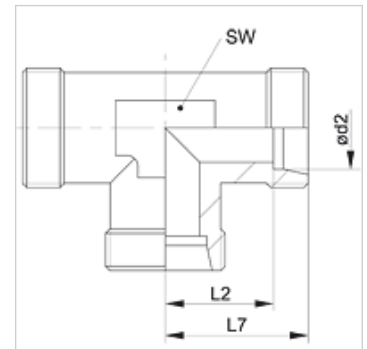

Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

Artikel

| Opis | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 - G3 | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|-------------|----------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| XT 04 LL | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 11,0 | 15 | 9 |
| XT 05 LL | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 9,5 | 15 | 9 |
| XT 06 LL | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 9,5 | 15 | 9 |
| XT 08 LL | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 11,5 | 17 | 12 |
| XT 10 LL | LL | PN 100 | 10 | M 14 x 1 | 12,5 | 18 | 12 |
| XT 12 LL | LL | PN 100 | 12 | M 16 x 1 | 15,0 | 21 | 14 |
| XT NW 04 HL | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 19 | 12 |
| XT NW 06 HL | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 14,0 | 21 | 12 |
| XT NW 08 HL | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 15,0 | 22 | 14 |
| XT NW 10 HL | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 24 | 17 |
| XT NW 13 HL | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 28 | 19 |
| XT NW 16 HL | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 23,5 | 31 | 24 |
| XT NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 27,5 | 35 | 27 |
| XT NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 30,5 | 38 | 36 |
| XT NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 34,5 | 45 | 41 |
| XT NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 40,0 | 51 | 50 |
| XT NW 03 HS | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 16,0 | 23 | 12 |
| XT NW 04 HS | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 24 | 14 |
| XT NW 06 HS | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 17,5 | 25 | 17 |
| XT NW 08 HS | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 21,5 | 29 | 17 |
| XT NW 10 HS | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 22,0 | 30 | 19 |
| XT NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 24,5 | 33 | 24 |
| XT NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 37 | 27 |
| XT NW 20 HS | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 30,0 | 42 | 36 |
| XT NW 25 HS | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 35,5 | 49 | 41 |
| XT NW 32 HS | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 41,0 | 57 | 50 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

Variante izdelka

| | |
|--------------|---|
| XT VA | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |
| T | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo |