


# XT VA

Vijačni priključek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Priključek 1 - 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 1 - 3</b> | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>       | vijačni priključek                                   |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T                                            |
| <b>Standard</b>             | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>            | nerjavno jeklo                                       |

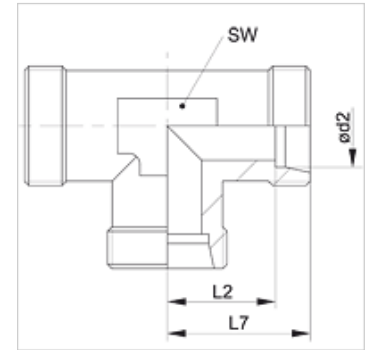

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis           | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 - G3    | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|----------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| XT 04 LL VA    | LL       | PN 100               | 4         | M 8 x 1    | 11,0    | 15      | 9       |
| XT 06 LL VA    | LL       | PN 100               | 6         | M 10 x 1   | 9,5     | 15      | 9       |
| XT 08 LL VA    | LL       | PN 100               | 8         | M 12 x 1   | 11,5    | 17      | 12      |
| XT NW 04 HL VA | L        | PN 315               | 6         | M 12 x 1,5 | 12,0    | 19      | 12      |
| XT NW 06 HL VA | L        | PN 315               | 8         | M 14 x 1,5 | 14,0    | 21      | 12      |
| XT NW 08 HL VA | L        | PN 315               | 10        | M 16 x 1,5 | 15,0    | 22      | 14      |
| XT NW 10 HL VA | L        | PN 315               | 12        | M 18 x 1,5 | 17,0    | 24      | 17      |
| XT NW 13 HL VA | L        | PN 315               | 15        | M 22 x 1,5 | 21,0    | 28      | 19      |
| XT NW 16 HL VA | L        | PN 315               | 18        | M 26 x 1,5 | 23,5    | 31      | 24      |
| XT NW 20 HL VA | L        | PN 160               | 22        | M 30 x 2   | 27,5    | 35      | 27      |
| XT NW 25 HL VA | L        | PN 160               | 28        | M 36 x 2   | 30,5    | 38      | 36      |
| XT NW 32 HL VA | L        | PN 160               | 35        | M 45 x 2   | 34,5    | 45      | 41      |
| XT NW 40 HL VA | L        | PN 160               | 42        | M 52 x 2   | 40,0    | 51      | 50      |
| XT NW 03 HS VA | S        | PN 630               | 6         | M 14 x 1,5 | 16,0    | 23      | 12      |
| XT NW 04 HS VA | S        | PN 630               | 8         | M 16 x 1,5 | 17,0    | 24      | 14      |
| XT NW 06 HS VA | S        | PN 630               | 10        | M 18 x 1,5 | 17,5    | 25      | 17      |
| XT NW 08 HS VA | S        | PN 630               | 12        | M 20 x 1,5 | 21,5    | 29      | 17      |
| XT NW 10 HS VA | S        | PN 630               | 14        | M 22 x 1,5 | 22,0    | 30      | 19      |
| XT NW 13 HS VA | S        | PN 400               | 16        | M 24 x 1,5 | 24,5    | 33      | 24      |
| XT NW 16 HS VA | S        | PN 400               | 20        | M 30 x 2   | 26,5    | 37      | 27      |
| XT NW 20 HS VA | S        | PN 400               | 25        | M 36 x 2   | 30,0    | 42      | 36      |
| XT NW 25 HS VA | S        | PN 400               | 30        | M 42 x 2   | 35,5    | 49      | 41      |
| XT NW 32 HS VA | S        | PN 315               | 38        | M 52 x 2   | 41,0    | 57      | 50      |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko -- PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>XT</b>   | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo          |
| <b>T VA</b> | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |