
# XTR VA
Vijačni priključek, izvedba T

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba B |
| **Priključek 2 + 3** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2 + 3** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek |
| **Oblika izdelave** | izvedba T |
| **Standard** | DIN 3907 |
| **Obseg dobave** | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | nerjavno jeklo |



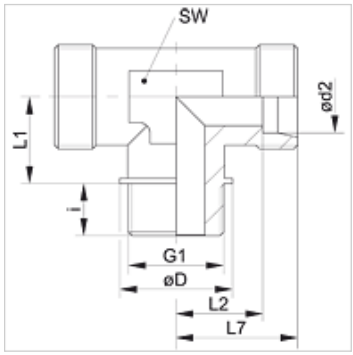


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XTR NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 31,0 | 16 | 26 | 27,5 | 35 | 27 |
| **XTR NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,5 | 38 | 36 |
| **XTR NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 34,5 | 45 | 41 |
| **XTR NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 40,0 | 51 | 50 |
| **XTR NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26 | 26,5 | 37 | 27 |
| **XTR NW 20 HS VA** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,0 | 42 | 36 |
| **XTR NW 25 HS VA** | S | PN 160 | 30 | G 1,1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 35,5 | 49 | 41 |
| **XTR NW 32 HS VA** | S | PN 160 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 41,0 | 57 | 50 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **XTR** | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo |
| **TR VA** | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*