


### Lastnosti

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>         | metrična matica                                      |
| <b>Oblika tesnila 1</b>     | 24° zunanji konus s tesnilnim obročem                |
| <b>Priključek 2 + 3</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični                  |
| <b>Oblika tesnila 2 + 3</b> | 24° notranji konus                                   |
| <b>Način izdelave</b>       | smer je za vijačni priključek mogoče nastaviti       |
| <b>Oblika izdelave</b>      | izvedba T  |
| <b>Standard</b>             | ISO 8434-1   |
| <b>Obseg dobave</b>         | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| <b>Material:</b>            | jeklo  |
| <b>Zaščita površine</b>     | galvanično prevlečeno                                |

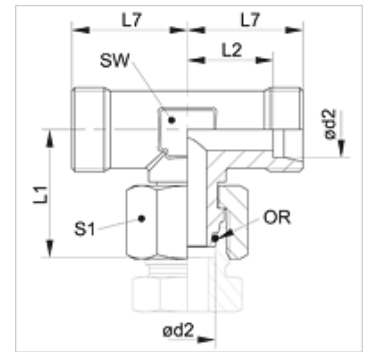

### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis           | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR         |
|----------------|----------|----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XVETO NW 04 HL | L        | PN 315               | 6         | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      | 14 | 4,0 x 1,5  |
| XVETO NW 06 HL | L        | PN 315               | 8         | 26,5    | 14,0    | 21      | 12      | 17 | 6,0 x 1,5  |
| XVETO NW 08 HL | L        | PN 315               | 10        | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      | 19 | 7,5 x 1,5  |
| XVETO NW 10 HL | L        | PN 315               | 12        | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      | 22 | 9,0 x 1,5  |
| XVETO NW 13 HL | L        | PN 315               | 15        | 33,0    | 21,0    | 28      | 19      | 27 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HL | L        | PN 315               | 18        | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      | 32 | 15,0 x 2,0 |
| XVETO NW 20 HL | L        | PN 160               | 22        | 39,5    | 27,5    | 35      | 27      | 36 | 20,0 x 2,0 |
| XVETO NW 25 HL | L        | PN 160               | 28        | 43,0    | 30,5    | 38      | 36      | 41 | 26,0 x 2,0 |
| XVETO NW 32 HL | L        | PN 160               | 35        | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      | 50 | 32,0 x 2,5 |
| XVETO NW 40 HL | L        | PN 160               | 42        | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      | 60 | 38,0 x 2,5 |
| XVETO NW 03 HS | S        | PN 630               | 6         | 27,0    | 16,0    | 23      | 12      | 17 | 4,0 x 1,5  |
| XVETO NW 04 HS | S        | PN 630               | 8         | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      | 19 | 6,0 x 1,5  |
| XVETO NW 06 HS | S        | PN 630               | 10        | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      | 22 | 7,5 x 1,5  |
| XVETO NW 08 HS | S        | PN 630               | 12        | 31,5    | 21,5    | 29      | 17      | 24 | 9,0 x 1,5  |
| XVETO NW 10 HS | S        | PN 630               | 14        | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      | 27 | 10,0 x 2,0 |
| XVETO NW 13 HS | S        | PN 400               | 16        | 37,5    | 24,5    | 33      | 24      | 30 | 12,0 x 2,0 |
| XVETO NW 16 HS | S        | PN 400               | 20        | 45,0    | 26,5    | 37      | 27      | 36 | 16,3 x 2,4 |
| XVETO NW 20 HS | S        | PN 400               | 25        | 50,5    | 30,0    | 42      | 36      | 46 |            |
| XVETO NW 25 HS | S        | PN 400               | 30        | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      | 50 | 25,3 x 2,4 |
| XVETO NW 32 HS | S        | PN 315               | 38        | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      | 60 | 33,3 x 2,4 |

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>XVETO VA</b> | Vijačni priključek, izvedba T, nerjavno jeklo |
| <b>VETO</b>     | Vijačni priključek, izvedba T, jeklo          |