


# V HF

Vijačni priključek, franz. serija

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Priključek 1 + 2</b>       | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 1 + 2</b>   | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>         | vijačni priključek                              |
| <b>Način izdelave-dodatek</b> | francoska serija                                |
| <b>Oblika izdelave</b>        | ravno   |
| <b>Obseg dobave</b>           | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>              | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b>       | galvanično prevlečeno                           |

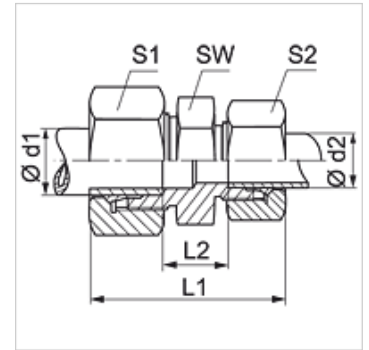

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis          | Obratovalni tlak bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----|----|
| V NW 10 HF    | PN 400               | 13,25     | 13,25     | 58,0    | 13      | 22      | 27 | 27 |
| V NW 13 HF 10 | PN 250               | 16,75     | 13,25     | 60,0    | 14      | 27      | 30 | 27 |
| V NW 13 HF    | PN 250               | 16,75     | 16,75     | 61,0    | 14      | 27      | 30 | 30 |
| V NW 16 HF 13 | PN 250               | 21,25     | 16,75     | 64,5    | 17      | 32      | 36 | 30 |
| V NW 16 HF    | PN 250               | 21,25     | 21,25     | 67,0    | 19      | 32      | 36 | 36 |
| V NW 20 HF 13 | PN 250               | 26,75     | 16,75     | 66,5    | 18      | 41      | 42 | 30 |
| V NW 20 HF    | PN 250               | 26,75     | 26,75     | 70,0    | 20      | 36      | 42 | 42 |
| V NW 25 HF 16 | PN 160               | 33,50     | 21,25     | 73,0    | 24      | 46      | 55 | 36 |
| V NW 25 HF 20 | PN 160               | 33,50     | 26,75     | 74,0    | 24      | 46      | 55 | 42 |
| V NW 25 HF    | PN 160               | 33,50     | 33,50     | 76,0    | 26      | 46      | 55 | 55 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi