
# WN HF

Uvojni vijačni priključek, kot 90°, franc.

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | Zunanji navoj NPT |
| **Oblika tesnila 1** | tesni navoje |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek |
| **Način izdelave-dodatek** | francoska serija |
| **Oblika izdelave** | koleno 90° |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



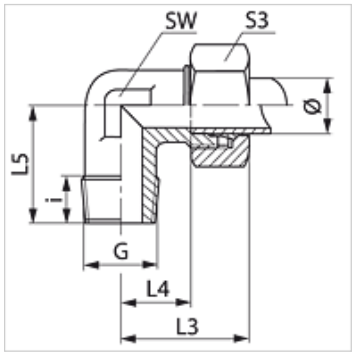


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WN NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 3/8" -18 NPT | 12,4 | 38,5 | 16 | 22,9 | 19 | 27 |
| **WN NW 13 HF 3/8** | PN 250 | 16,75 | 3/8" -18 NPT | 12,4 | 41,5 | 18 | 24,4 | 24 | 30 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø = zunanji premer cevi

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*