


# WN HF

Uvojni vijajni priključek, kot 90°, franc.

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	Zunanji navoj NPT
<b>Oblika tesnila 1</b>	tesni navoje
<b>Priključek 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2</b>	24° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	uvojni vijajni priključek
<b>Način izdelave-dodatek</b>	francoska serija
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Obseg dobave</b>	nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

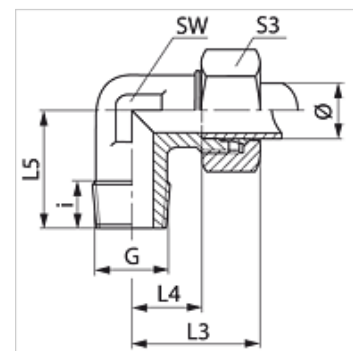

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

Opis	Obratovalni tlak bar	Zunanji Ø cevi (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
<b>WN NW 10 HF</b>	PN 400	13,25	3/8" -18 NPT	12,4	38,5	16	22,9	19	27
<b>WN NW 13 HF 3/8</b>	PN 250	16,75	3/8" -18 NPT	12,4	41,5	18	24,4	24	30

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – Ø = zunanji premer cevi