
# VRK
Uvojni vijačni spoj

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | Zunanji navoj konusni BSPT |
| **Oblika tesnila 1** | tesni navoje |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | uvojni vijačni priključek |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



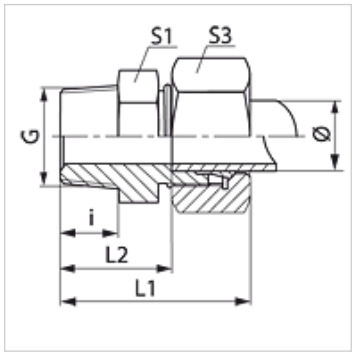


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 26 | 16,0 | 11 | 10 |
| **VR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | R 1/8" K | 8 | 26 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 26 | 14,5 | 11 | 12 |
| **VR 06 LL 1/4** | LL | PN 100 | 6 | R 1/4" K | 12 | 26 | 14,5 | 12 | 12 |
| **VR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 8 | 28 | 16,5 | 12 | 14 |
| **VR 08 LL 1/4** | LL | PN 100 | 8 | R 1/4" K | 13 | 33 | 21,5 | 17 | 14 |
| **VR 10 LL** | LL | PN 100 | 10 | R 1/4" K | 12 | 32 | 20,5 | 14 | 17 |
| **VR 12 LL** | LL | PN 100 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 20,0 | 17 | 19 |
| **VR 12 LL 3/8** | LL | PN 100 | 12 | R 3/8" K | 14 | 32 | 20,0 | 19 | 19 |
| | | | | | | | | | |
| **VRK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 10 | 32 | 17,0 | 12 | 14 |
| **VRK NW 04 HL 1/4** | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 13 | 36 | 21,0 | 17 | 14 |
| **VRK NW 06 HL 1/8** | L | PN 315 | 8 | R 1/8" K | 8 | 31 | 16,0 | 14 | 17 |
| **VRK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 13 | 36 | 21,0 | 17 | 17 |
| **VRK NW 06 HL 3/8** | L | PN 315 | 8 | R 3/8" K | 12 | 36 | 21,0 | 19 | 17 |
| **VRK NW 06 HL 1/2** | L | PN 315 | 8 | R 1/2" K | 14 | 38 | 23,0 | 22 | 17 |
| **VRK NW 08 HL 1/8** | L | PN 315 | 10 | R 1/8" K | 10 | 26 | 19,0 | 17 | 19 |
| **VRK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 13 | 37 | 22,0 | 17 | 19 |
| **VRK NW 08 HL 3/8** | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 37 | 22,0 | 19 | 19 |
| **VRK NW 08 HL 1/2** | L | PN 315 | 10 | R 1/2" K | 14 | 39 | 24,0 | 22 | 19 |
| **VRK NW 10 HL 1/4** | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 13 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| **VRK NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 13 | 38 | 23,0 | 19 | 22 |
| **VRK NW 10 HL 1/2** | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 16 | 41 | 26,0 | 24 | 22 |
| **VRK NW 13 HL 3/8** | L | PN 315 | 15 | R 3/8" K | 13 | 39 | 24,0 | 24 | 27 |
| **VRK NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 16 | 42 | 27,0 | 24 | 27 |
| **VRK NW 16 HL 3/8** | L | PN 315 | 18 | R 3/8" K | 13 | 31 | 14,5 | 27 | 32 |
| **VRK NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 16 | 44 | 27,5 | 27 | 32 |
| **VRK NW 16 HL 3/4** | L | PN 160 | 18 | R 3/4" K | 18 | 32 | 29,5 | 32 | 32 |
| **VRK NW 20 HL 1/2** | L | PN 160 | 22 | R 1/2" K | 16 | 46 | 27,5 | 27 | 36 |
| **VRK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | R 3/4" K | 18 | 48 | 31,5 | 32 | 36 |
| **VRK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | R 1" K | 20 | 34 | 34,5 | 41 | 41 |
| **VRK NW 32 HL 1** | L | PN 160 | 35 | R 1" K | 20 | 34 | 34,5 | 41 | 41 |
| **VRK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | R 1,1/4" K | 21 | 39 | 36,5 | 46 | 50 |
| **VRK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | R 1,1/2" K | 22 | 42 | 38,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| **VRK NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 13 | 41 | 26,0 | 17 | 17 |
| **VRK NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 13 | 41 | 26,0 | 17 | 19 |
| **VRK NW 06 HS 1/4** | S | PN 400 | 10 | R 1/4" K | 13 | 41 | 26,0 | 17 | 22 |
| **VRK NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 13 | 42 | 25,5 | 19 | 22 |
| **VRK NW 08 HS 1/4** | S | PN 400 | 12 | R 1/4" K | 13 | 46 | 27,5 | 22 | 24 |
| **VRK NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 13 | 44 | 27,5 | 22 | 24 |
| **VRK NW 08 HS 1/2** | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 16 | 49 | 30,5 | 22 | 24 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

# VRK
Uvojni vijačni spoj

## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Zunanji Ø cevi (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VRK NW 10 HS 3/8** | S | PN 400 | 14 | R 3/8" K | 13 | 50 | 29,0 | 24 | 24 |
| **VRK NW 10 HS** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 16 | 50 | 32,0 | 24 | 27 |
| **VRK NW 13 HS 3/8** | S | PN 400 | 16 | R 3/8" K | 13 | 50 | 30,0 | 27 | 30 |
| **VRK NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 51 | 32,5 | 27 | 30 |
| **VRK NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | R 3/4" K | 18 | 60 | 35,5 | 32 | 36 |
| **VRK NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | R 1" K | 20 | 67 | 38,0 | 41 | 46 |
| **VRK NW 25 HS 1** | S | PN 400 | 30 | R 1" K | 20 | 70 | 39,5 | 41 | 50 |
| **VRK NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | R 1,1/4" K | 21 | 71 | 40,5 | 46 | 50 |
| **VRK NW 32 HS 1 1/4** | S | PN 315 | 38 | R 1,1/4" K | 21 | 78 | 43,0 | 55 | 50 |
| **VRK NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | R 1,1/2" K | 22 | 79 | 44,0 | 55 | 60 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **VRK MG** | Uvojni vijačni priključek, med |
| **VRK VA** | Uvojni vijačni priključek, nerjavno jeklo |
| **XVRK** | Uvojni vijačni spoj, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*