

# UEM AJF

Krovna matica, AJF

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | matični navoj ORFS |
| **Oblika tesnila 1** | ploščato tesnenje |
| **Način izdelave** | prekrivna matica |
| **Standard** | ISO 8434-3 |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |

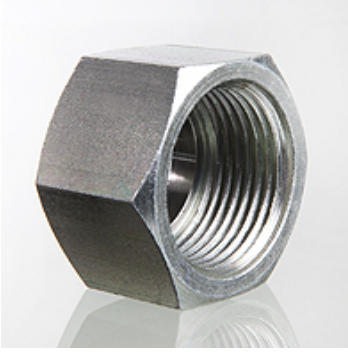




## Artikel

| Opis | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|
| **UEM AJF 04** | 9/16" -18 UNF | 15,0 | 17 |
| **UEM AJF 06** | 11/16" -16 UN | 17,0 | 22 |
| **UEM AJF 08** | 13/16" -16 UN | 20,0 | 24 |
| **UEM AJF 10** | 1" -14 UNS | 24,0 | 30 |
| **UEM AJF 12** | 1,3/16" -12 UN | 26,5 | 36 |
| **UEM AJF 16** | 1,7/16" -12 UN | 27,5 | 41 |
| **UEM AJF 20** | 1.11/16" -12 UN | 27,5 | 50 |
| **UEM AJF 24** | 2" -12 UN | 27,5 | 60 |

SW, S1, S2 = ključna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **UEM AJF VA** | Krovna matica, AJF, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*