

# DRD
Tlačni obroč s priključkom na previh

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | tlačni obroč s priključkom na previh |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |

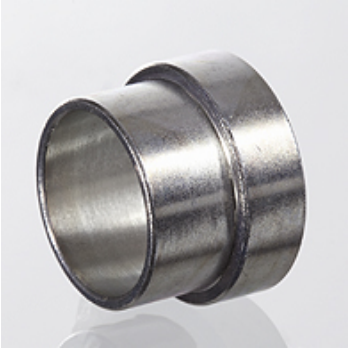




## Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DRD 06** | L / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| **DRD 08** | L / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| **DRD 10** | L / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| **DRD 12** | L / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| | | | | |
| **DRD 15** | L | PN 400 | 15 | 14,0 |
| **DRD 18** | L | PN 315 | 18 | 14,5 |
| **DRD 22** | L | PN 315 | 22 | 18,0 |
| **DRD 28** | L | PN 250 | 28 | 17,0 |
| **DRD 35** | L | PN 250 | 35 | 19,0 |
| **DRD 42** | L | PN 250 | 42 | 21,0 |
| | | | | |
| **DRD 14** | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| **DRD 16** | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| **DRD 20** | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| **DRD 25** | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| **DRD 30** | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| **DRD 38** | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **DRD VA** | Tlačni obroč s priključkom na previh, nerjavno jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*