
# XSV
## Pregradni vijačni priključek

HANSA-FLEX

### Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1 + 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1 + 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | pregradni vijačni priključek |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obseg dobave** | nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča) |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



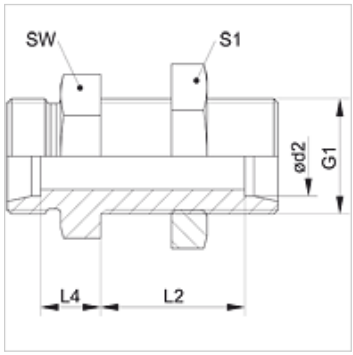


### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Artikel

| Opis | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | L2 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSV NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27,0 | 7,0 | 17 | 17 |
| **XSV NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 27,0 | 8,0 | 19 | 19 |
| **XSV NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 28,0 | 10,0 | 22 | 22 |
| **XSV NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 29,0 | 10,0 | 24 | 24 |
| **XSV NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 31,0 | 12,0 | 27 | 30 |
| **XSV NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 32,5 | 13,5 | 32 | 36 |
| **XSV NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 34,5 | 16,5 | 36 | 41 |
| **XSV NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 35,5 | 18,5 | 41 | 46 |
| **XSV NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 36,5 | 18,5 | 50 | 55 |
| **XSV NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 36,0 | 19,0 | 60 | 65 |
| | | | | | | | | |
| **XSV NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 29,0 | 12,0 | 19 | 19 |
| **XSV NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 29,0 | 13,0 | 22 | 22 |
| **XSV NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 29,5 | 14,5 | 24 | 24 |
| **XSV NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 30,5 | 14,5 | 27 | 27 |
| **XSV NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 32,0 | 17,0 | 30 | 30 |
| **XSV NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 31,5 | 16,5 | 32 | 32 |
| **XSV NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 33,5 | 17,5 | 41 | 41 |
| **XSV NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 35,0 | 20,0 | 46 | 46 |
| **XSV NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 37,5 | 21,5 | 50 | 50 |
| **XSV NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 37,0 | 22,0 | 65 | 65 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **XSV VA** | Pregradni vijačni priključek, nerjavno jeklo |
| **SV** | Pregradni vijačni priključek, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*