



# VERSCHLUSS HRO

Zaporni cevni nastavek z zunanjim šestkotnim nastavkom

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>     | zunanjí navoj cilindrični BSP                          |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | oblika G   |
| <b>Način izdelave</b>   | zaporni cevni nastavek z zunanjim šestkotnim nastavkom |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno  |
| <b>Material:</b>        | jeklo  |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                                  |

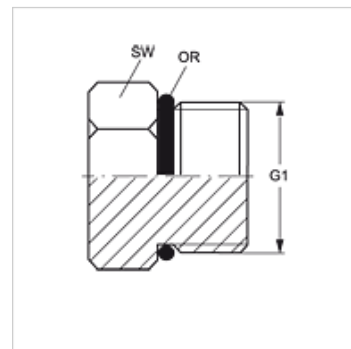

## Artikel

| Opis              | G1           | SW<br>(mm) | OR           |
|-------------------|--------------|------------|--------------|
| VERSCHLUSS HRO 02 | G 1/8" -28   | 14         | 7,65 x 1,78  |
| VERSCHLUSS HRO 04 | G 1/4" -19   | 19         | 10,78 x 2,62 |
| VERSCHLUSS HRO 06 | G 3/8" -19   | 22         | 13,94 x 2,62 |
| VERSCHLUSS HRO 08 | G 1/2" -14   | 27         | 17,86 x 2,62 |
| VERSCHLUSS HRO 12 | G 3/4" -14   | 36         | 23,47 x 2,62 |
| VERSCHLUSS HRO 16 | G 1" -11     | 41         | 29,74 x 3,53 |
| VERSCHLUSS HRO 20 | G 1,1/4" -11 | 50         | 37,69 x 3,53 |
| VERSCHLUSS HRO 24 | G 1,1/2" -11 | 55         | 44,04 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ključna širina