


W90 HROK HJR

Uvojni cevni nastavek, kot 90°

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Priključek 1 | zunanj navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | tesnjeno z O-tesnilom na uvojnem priključku |
| Priključek 2 | zunanj navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 2 | 60° zunanji konus |
| Način izdelave | uvojni cevni nastavek |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Norm Priključek 2 | JIS B 8363 |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

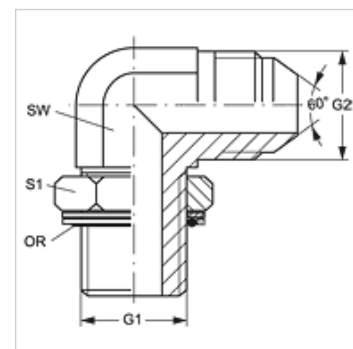

Artikel

| Opis | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10,77 x 2,62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13,94 x 2,62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17,86 x 2,62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23,47 x 2,62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11 | 41 | 33 | 29,74 x 3,53 |

SW, S1, S2 = ključna širina

Nadomestni deli

KAMMRING G Komorni obroč, palčni