


# WB45 AOL

Vezni cevni nastavek, kot 45°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrična matica
<b>Oblika tesnila 1</b>	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
<b>Priključek 2</b>	metrična matica
<b>Oblika tesnila 2</b>	24° zunanji konus s tesnilnim obročem
<b>Način izdelave</b>	vezni nastavek (cevni lok kratak)
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 45°
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

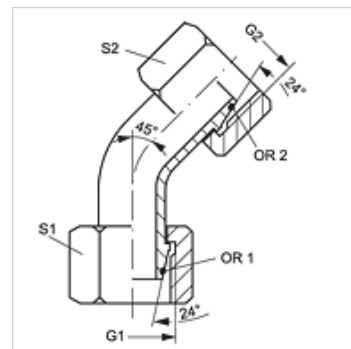

## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Artikel

Opis	Serijska	Zunanji Ø cevi (mm)	Tlak izračuna (bar)	G1 + G2	S1	S2	OR1 + OR2
WB45 NW 04 AOL	L	6	315	M 12 x 1,5	14	14	4,0 x 1,5
WB45 NW 06 AOL	L	8	315	M 14 x 1,5	17	17	6,0 x 1,5
WB45 NW 08 AOL	L	10	315	M 16 x 1,5	19	19	7,5 x 1,5
WB45 NW 10 AOL	L	12	315	M 18 x 1,5	22	22	9,0 x 1,5
WB45 NW 13 AOL	L	15	315	M 22 x 1,5	27	27	12,0 x 2,0
WB45 NW 16 AOL	L	18	315	M 26 x 1,5	32	32	15,0 x 2,0
WB45 NW 20 AOL	L	22	160	M 30 x 2	36	36	20,0 x 2,0
WB45 NW 25 AOL	L	28	160	M 36 x 2	41	41	26,0 x 2,0
WB45 NW 32 AOL	L	35	160	M 45 x 2	50	50	32,0 x 2,5
WB45 NW 40 AOL	L	42	160	M 52 x 2	60	60	38,0 x 2,5

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – SW, S1, S2 = ključna širina