


Lastnosti

Način izdelave	serija EVN
Obseg dobave	s protimatico
Material:	Tesnilo: NBR
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	mineralno olje
Obratovalni tlak	maks. 210 bar

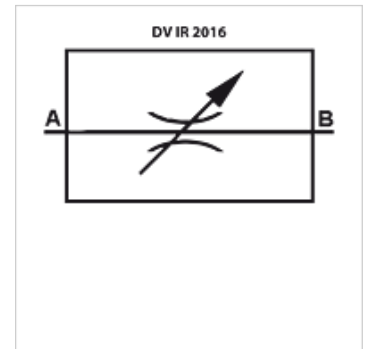

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Navodila za naročanje

tesnilo iz FPM (vitona) do + 200 °C na zahtevo.

Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	Teža (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48