


### Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | izvedba E                                       |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični             |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                              |
| <b>Način izdelave</b>   | povratni ventil, uvojni veznik                  |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno   |
| <b>Obseg dobave</b>     | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>        | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                           |

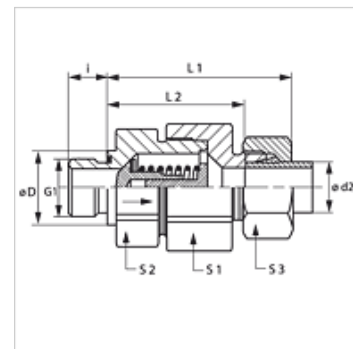

### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Opis

Smer toka od uvojnega čepa

### Navodila za naročanje

Se lahko dobavi tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5 barov.

### Artikel

| Opis            | Vklopni tlak | Serijska | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|--------------|----------|----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|----|----|----|
| HVM NW 04 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 250               | 6         | M 10 x 1   | 14       | 8      | 42,5    | 28,0    | 17 | 17 | 14 |
| HVM NW 06 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 250               | 8         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 43,5    | 29,0    | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 08 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 250               | 10        | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 53,0    | 38,5    | 24 | 22 | 19 |
| HVM NW 10 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 250               | 12        | M 16 x 1,5 | 22       | 12     | 57,0    | 42,5    | 30 | 27 | 22 |
| HVM NW 13 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 250               | 15        | M 18 x 1,5 | 24       | 12     | 60,5    | 45,5    | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 16 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 160               | 18        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 66,0    | 50,0    | 36 | 36 | 32 |
| HVM NW 20 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 160               | 22        | M 26 x 1,5 | 32       | 16     | 71,0    | 55,0    | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 25 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 100               | 28        | M 33 x 2   | 40       | 18     | 79,5    | 63,0    | 50 | 55 | 41 |
| HVM NW 32 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 100               | 35        | M 42 x 2   | 50       | 20     | 90,5    | 69,0    | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 40 HL ED | ca. 1 bar    | L        | PN 100               | 42        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 91,0    | 68,5    | 70 | 65 | 60 |
| HVM NW 03 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 400               | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 12     | 46,0    | 31,5    | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 04 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 400               | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 12     | 46,0    | 31,5    | 19 | 19 | 19 |
| HVM NW 06 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 400               | 10        | M 16 x 1,5 | 22       | 12     | 54,0    | 38,0    | 24 | 22 | 22 |
| HVM NW 08 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 400               | 12        | M 18 x 1,5 | 24       | 12     | 57,0    | 41,0    | 27 | 24 | 24 |
| HVM NW 10 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 315               | 14        | M 20 x 1,5 | 26       | 14     | 62,0    | 44,5    | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 13 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 315               | 16        | M 22 x 1,5 | 27       | 14     | 66,0    | 48,0    | 36 | 32 | 30 |
| HVM NW 16 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 250               | 20        | M 27 x 2   | 32       | 16     | 73,5    | 52,0    | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 20 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 250               | 25        | M 33 x 2   | 40       | 18     | 78,5    | 54,5    | 50 | 46 | 46 |
| HVM NW 25 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 250               | 30        | M 42 x 2   | 50       | 20     | 90,5    | 64,0    | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 32 HS ED | ca. 1 bar    | S        | PN 250               | 38        | M 48 x 2   | 55       | 22     | 100,0   | 69,5    | 70 | 65 | 60 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>HVM ED VA</b> | Povratni ventil, uvojni veznik, nerjavno jeklo |
| <b>XHVM ED</b>   | Povratni ventil, uvojni priključek, jeklo      |

### Pribor

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>RD FEDER</b>    | Vzmet za protipovratni ventil |
| <b>RD FEDER PT</b> | Vzmet za protipovratni ventil |

### Nadomestni deli

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| <b>WD</b> | Mehko tesnilo za vijačne spoje ED |
|-----------|-----------------------------------|