
# HVR ED
Povratni ventil, uvojni priključek

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | zunanji navoj cilindrični BSP |
| **Oblika tesnila 1** | izvedba E |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | 24° notranji konus |
| **Način izdelave** | povratni ventil, uvojni veznik |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Obseg dobave** | nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



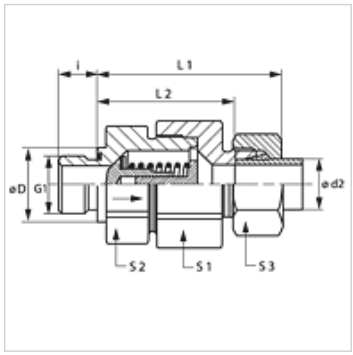


## Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

## Opis

Smer toka od uvojnega čepa

## Navodila za naročanje

Se lahko dobavi tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5 barov.

## Artikel

| Opis | Vklopni tlak | Serija | Obratovalni tlak bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HVR NW 04 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 42,5 | 28,0 | 17 | 17 | 14 |
| **HVR NW 06 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 44,5 | 30,0 | 19 | 19 | 17 |
| **HVR NW 08 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 250 | 10 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| **HVR NW 10 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 42,5 | 30 | 27 | 22 |
| **HVR NW 13 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 60,5 | 45,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HVR NW 16 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 160 | 18 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 66,0 | 50,0 | 36 | 36 | 32 |
| **HVR NW 20 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 71,0 | 55,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HVR NW 25 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 40 | 18 | 79,5 | 63,0 | 55 | 50 | 41 |
| **HVR NW 32 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 100 | 35 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 69,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HVR NW 40 HL ED** | ca. 1 bar | L | PN 100 | 42 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 91,0 | 68,5 | 70 | 65 | 60 |
| **HVR NW 03 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| **HVR NW 04 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 46,0 | 38,5 | 19 | 19 | 19 |
| **HVR NW 06 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 54,0 | 45,5 | 24 | 22 | 22 |
| **HVR NW 08 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| **HVR NW 10 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 315 | 14 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 62,0 | 44,5 | 32 | 27 | 27 |
| **HVR NW 13 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 66,0 | 48,0 | 36 | 32 | 30 |
| **HVR NW 16 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 73,5 | 52,0 | 46 | 41 | 36 |
| **HVR NW 20 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| **HVR NW 25 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 250 | 30 | G 1,1/4" -11 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| **HVR NW 32 HS ED** | ca. 1 bar | S | PN 250 | 38 | G 1,1/2" -11 | 55 | 22 | 100,0 | 69,5 | 70 | 65 | 60 |

serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko – PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – Ø d2 = zunanji premer cevi

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **HVR ED VA** | Povratni ventil, uvojni veznik, nerjavno jeklo |
| **XHVR ED** | Povratni ventil, uvojni priključek, jeklo |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **RD FEDER** | Vzmet za protipovratni ventil |
| **RD FEDER PT** | Vzmet za protipovratni ventil |

## Nadomestni deli

| | |
|---|---|
| **WD** | Mehko tesnilo za vijačne spoje ED |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*