


### Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	zunanj navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	izvedba E
<b>Priključek 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2</b>	24° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	povratni ventil, uvojni veznik
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Obseg dobave</b>	nastavek s prekrivno matico in rezalnim obročem
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

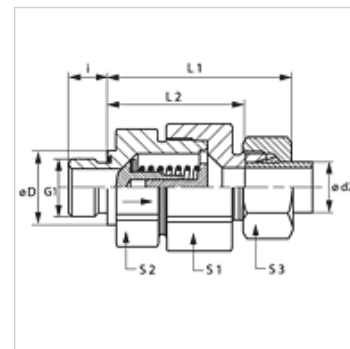

### Navodilo

Za navodila za montažo, vgradnjo, obremenitev s tlakom in dovoljene temperature delovanja si, prosimo, oglejte tehnične podatke za navojne cevne priključke.

### Opis

Smer toka od uvojnega čepa

### Navodila za naročanje

Se lahko dobavi tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5 barov.

### Artikel

Opis	Vklopni tlak	Serijska	Obratovalni tlak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S2	S3
HVR NW 04 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 250	6	G 1/8" -28	14	8	42,5	28,0	17	17	14
HVR NW 06 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 250	8	G 1/4" -19	19	12	44,5	30,0	19	19	17
HVR NW 08 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 250	10	G 1/4" -19	19	12	53,0	38,5	24	22	19
HVR NW 10 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	57,0	42,5	30	27	22
HVR NW 13 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 250	15	G 1/2" -14	27	14	60,5	45,5	32	27	27
HVR NW 16 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 160	18	G 1/2" -14	27	14	66,0	50,0	36	36	32
HVR NW 20 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	71,0	55,0	46	41	36
HVR NW 25 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 100	28	G 1" -11	40	18	79,5	63,0	55	50	41
HVR NW 32 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 100	35	G 1,1/4" -11	50	20	90,5	69,0	60	60	50
HVR NW 40 HL ED	ca. 1 bar	L	PN 100	42	G 1,1/2" -11	55	22	91,0	68,5	70	65	60
HVR NW 03 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 400	6	G 1/4" -19	19	12	46,0	31,5	19	19	17
HVR NW 04 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 400	8	G 1/4" -19	19	12	46,0	38,5	19	19	19
HVR NW 06 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	54,0	45,5	24	22	22
HVR NW 08 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	57,0	41,0	27	24	24
HVR NW 10 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 315	14	G 1/2" -14	27	14	62,0	44,5	32	27	27
HVR NW 13 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 315	16	G 1/2" -14	27	14	66,0	48,0	36	32	30
HVR NW 16 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32	16	73,5	52,0	46	41	36
HVR NW 20 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 250	25	G 1" -11	40	18	78,5	54,5	50	46	46
HVR NW 25 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 250	30	G 1,1/4" -11	50	20	90,5	64,0	60	60	50
HVR NW 32 HS ED	ca. 1 bar	S	PN 250	38	G 1,1/2" -11	55	22	100,0	69,5	70	65	60

serijska: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø d2 = zunanji premer cevi

### Variante izdelka

<b>HVR ED VA</b>	Povratni ventil, uvojni veznik, nerjavno jeklo
<b>XHVR ED</b>	Povratni ventil, uvojni priključek, jeklo

### Pribor

<b>RD FEDER</b>	Vzmet za protipovratni ventil
<b>RD FEDER PT</b>	Vzmet za protipovratni ventil

### Nadomestni deli

<b>WD</b>	Mehko tesnilo za vijačne spoje ED
-----------	-----------------------------------