

# HZO HJOF

Povratni ventil, uvojni veznik

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** zunanji navoj UN/UNF

**Oblika tesnila 1** zatesni O-tesnilo

**Priključek 2** zunanji navoj ORFS


**Oblika tesnila 2** ploščato tesneče z O-tesnilom

**Način izdelave** povratni ventil, uvojni veznik

**Oblika izdelave** ravno

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno

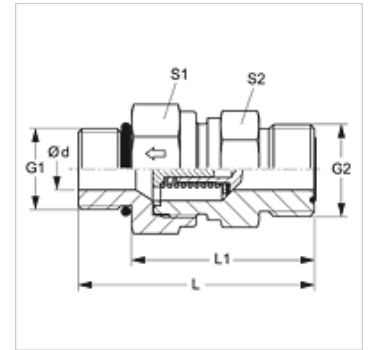

## Opis

Smer toka k uvojnemu čepu

## Navodila za naročanje

Dobavi se lahko tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 barov.

## Artikel

| Opis        | Vklopni tlak | Obratovalni tlak bar | Ø d (mm) | G1             | G2              | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------|----------------------|----------|----------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HZO 04 HJOF | ca. 1 bar    | PN 400               | 3,5      | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 45,5   | 34,5    | 19 | 19 |
| HZO 06 HJOF | ca. 1 bar    | PN 400               | 5,5      | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 54,5   | 42,5    | 22 | 24 |
| HZO 08 HJOF | ca. 1 bar    | PN 400               | 5,5      | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 60,5   | 46,5    | 24 | 27 |
| HZO 10 HJOF | ca. 1 bar    | PN 315               | 11,5     | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 71,0   | 55,0    | 32 | 36 |
| HZO 12 HJOF | ca. 1 bar    | PN 250               | 15,0     | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN  | 79,0   | 60,5    | 41 | 46 |
| HZO 16 HJOF | ca. 1 bar    | PN 250               | 19,0     | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN  | 82,5   | 64,0    | 46 | 50 |
| HZO 20 HJOF | ca. 1 bar    | PN 250               | 24,0     | 1,5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 92,5   | 74,0    | 60 | 60 |
| HZO 24 HJOF | ca. 1 bar    | PN 250               | 29,0     | 1,7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 99,5   | 81,0    | 65 | 70 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak