
RD IN VA
Povratni ventil, veznik

Lastnosti

Priključek 1	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 1	tesni navoje
Priključek 2	notranji navoj NPT
Oblika tesnila 2	tesni navoje
Način izdelave	povratni ventil, veznik
Oblika izdelave	ravno
Material:	nerjavno jeklo



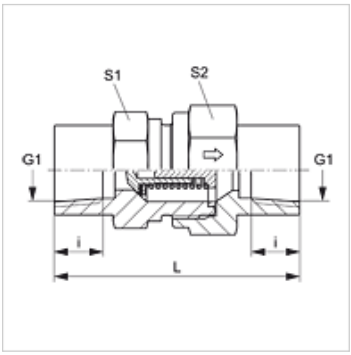

Navodila za naročanje

Se lahko dobavi tudi z vklopnim tlakom 0,2; 0,5; 2; 3 barov.

Artikel

Opis	Vklopni tlak	Obratovalni tlak bar	G1	i (mm)	L (mm)	S1	S2
RD NW 04 IN VA	ca. 1 bar	PN 400	1/8" -27 NPT	11,6	-	17	17
RD NW 06 IN VA	ca. 1 bar	PN 400	1/4" -18 NPT	16,4	57,5	19	19
RD NW 10 IN VA	ca. 1 bar	PN 400	3/8" -18 NPT	17,4	63,5	24	27
RD NW 13 IN VA	ca. 1 bar	PN 400	1/2" -14 NPT	22,6	78,0	32	36
RD NW 20 IN VA	ca. 1 bar	PN 400	3/4" -14 NPT	23,1	84,5	41	46
RD NW 25 IN VA	ca. 1 bar	PN 400	1" -11,5 NPT	27,8	101,0	46	50
RD NW 32 IN VA	ca. 1 bar	PN 250	1,1/4" -11,5 NPT	28,3	-	55	60
RD NW 40 IN VA	ca. 1 bar	PN 250	1,1/2" -11,5 NPT	28,3	-	65	70

SW, S1, S2 = ključna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.