
AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)

Prirobnica z zunanjim navojem SAE

Lastnosti

Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	ravno
Način izdelave	prirobnica z zunanjim navojem SAE
Pritrditev	vijačna vrtina
Obseg dobave	z UNC vijaki in tesnilnim obročem
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno



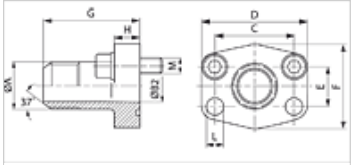

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	Tlačna vrsta	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M unc
AFG 80 JIC 3/4 U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4"	9,9	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFG 80 JIC 7/8 U	3000 PSI	350	1/2"	UNF 7/8"	12,3	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	3/8" x 1.1/4"
AFG 100 JIC 1 1/16 U	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	47,6	65	22,2	50	60	14	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 102 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	315	1"	UN 1,5/16"	21,5	52,4	70	26,2	55	63	16	11,5	3/8" x 1.1/4"
AFG 104 JIC 1 5/16 U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFG 104 JIC 1 5/8 U	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFG 106 JIC 1 7/8 U	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	69,9	94	35,7	78	70	16	13,5	1/2" x 1.1/2"
AFG 401 JIC 3/4 U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4"	9,9	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFG 401 JIC 7/8 U	6000 PSI	400	1/2"	UNF 7/8"	12,3	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFG 402 JIC 1 1/16 U	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1,1/16"	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	11,5	3/8" x 1.1/2"
AFG 403 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1"	UN 1,5/16"	21,5	57,2	81	27,8	70	82	24	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFG 404 JIC 1 5/16 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/16"	21,5	66,7	95	31,8	78	92	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFG 404 JIC 1 5/8 U	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1,5/8"	27,5	66,7	95	31,8	78	92	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFG 405 JIC 1 7/8 U	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1,7/8"	33,0	79,4	113	36,5	95	96	30	17,5	5/8" x 2"

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

AFG JIC (3000 PSI)	Prirobnica z zunanjim navojem SAE, samo prirobnica
AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)	Prirobnica z zunanjim navojem SAE, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.