

AFS SCHR M

Komplet metričnih vijakov, inbus

HANSA FLEX

Lastnosti


Način izdelave komplet vijakov

Standard DIN 912 (ISO 4762)

Obseg dobave 4 vijaki + 4 vzmetni obročki

Material: jeklo 10.9

Zaščita površine črno naoljeno

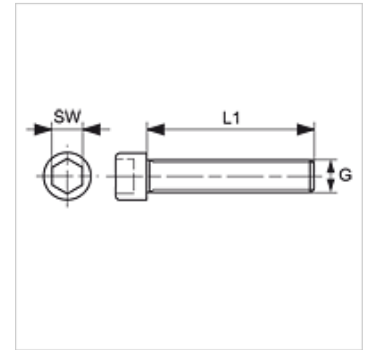

Artikel

| Opis | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------------|------------|------------|
| AFS 80 SCHR M | M 8 x 1,25 | 30 | 6 |
| AFS 100 SCHR M | M 10 x 1,5 | 35 | 8 |
| AFS 104 SCHR M | M 10 x 1,5 | 40 | 8 |
| AFS 106 SCHR M | M 12 x 1,75 | 45 | 10 |
| AFS 112 SCHR M | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS 404 SCHR M | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS 406 SCHR M | M 20 x 2,5 | 70 | 17 |

SW = ključna širina

je pribor za naslednje izdelke

FH (3000 PSI) Polovica objemke SAE

FH (6000 PSI) Polovica objemke SAE

VF (3000 PSI) Polna prirobnica SAE

VF (6000 PSI) Polna prirobnica SAE