
# AFS 90 S (3000 PSI)


Privaritvena prirobnica SAE, kot 90°

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Tlačna vrsta** | 3000 psi |
| **Standard** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblika izdelave** | koleno 90° |
| **Način izdelave** | notranja varjena prirobnica SAE |
| **Pritrditev** | vijačna vrtina |
| **Obseg dobave** | samo prirobnica |
| **Material:** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Zaščita površine** | črno naoljeno |

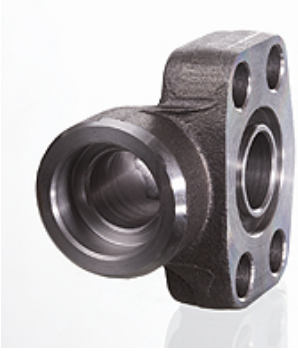

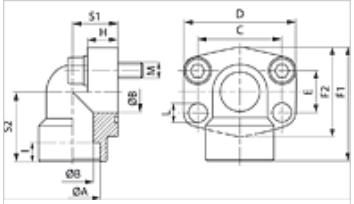


## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

## Artikel

| Opis | PB 10.9 (bar) | Velikost | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80/90 S** | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 80/90 S 038** | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 10 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 100/90 S** | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 22,2 | 63 | 10 | 24 | 38 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 102/90 S** | 315 | 1" | 35,0 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 12 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 104/90 S** | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 14 | 34 | 51 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFS 106/90 S** | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 16 | 38 | 56 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 108/90 S** | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 42,9 | 110 | 18 | 42 | 65 | 13,5 | M 12 x 45 | 5/8" x 2" |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)** | Privaritvena prirobnica SAE, kot 90°, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem |
| **AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)** | Privaritvena prirobnica SAE, kot 90°, z UNC vijaki in tesnilnim obročem |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*