
AFS 90 SRE (3000 PSI)


Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°

HANSA-FLEX

Lastnosti

Tlačna vrsta	3000 psi
Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	koleno 90°
Način izdelave	SAE-prirobnica za navarjenje
Pritrditev	vijačna vrtina
Obseg dobave	samo prirobnica
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno

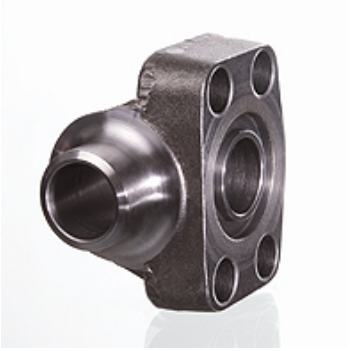

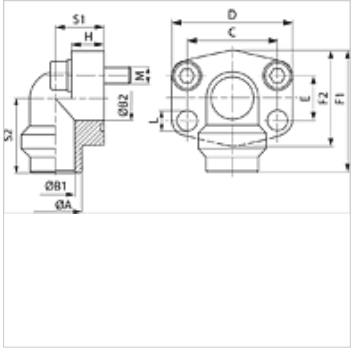

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	Cev	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)
AFS 80/90 SRE 20	250	1/2"	20 x 3	20	14	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 80/90 SRE 22	160	1/2"	22 x 2	22	18	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 80/90 SRE 25	250	1/2"	25 x 3	25	19	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 80/90 SRE 28	160	1/2"	28 x 3	28	22	13	38,1	17,5	60	20	37	9,0
AFS 100/90 SRE 25	250	3/4"	25 x 3	25	19	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 100/90 SRE 28	160	3/4"	28 x 3	28	22	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 100/90 SRE 30	250	3/4"	30 x 4	30	22	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 100/90 SRE 35	160	3/4"	35 x 4	35	27	19	47,6	22,3	63	24	38	11,0
AFS 102/90 SRE 30	250	1"	30 x 4	30	22	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 102/90 SRE 35	160	1"	35 x 4	35	27	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 102/90 SRE 38	250	1"	38 x 4	38	30	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 102/90 SRE 42	160	1"	42 x 3	42	36	25	52,4	26,2	70	28	43	11,0
AFS 104/90 SRE 38	250	1.1/4"	38 x 4	38	30	32	58,7	30,2	85	34	51	11,5
AFS 104/90 SRE 42	160	1.1/4"	42 x 3	42	36	32	58,7	30,2	85	34	51	11,5
AFS 104/90 SRE 48	160	1.1/4"	48,3 x 4,5	49	39	32	58,7	30,2	85	34	51	11,5
AFS 106/90 SRE 38	210	1.1/2"	38 x 4	38	30	38	69,9	35,7	95	38	56	13,5
AFS 106/90 SRE 42	160	1.1/2"	42 x 3	42	36	38	69,9	35,7	95	38	56	13,5
AFS 106/90 SRE 48	160	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	39	38	69,9	35,7	95	38	56	13,5
AFS 108/90 SRE 60	200	2"	60,3 x 5,6	61	49	51	77,8	42,9	110	42	65	13,5
AFS 108/90 SRE 76	200	2"	76,1 x 7,1	77	62	51	77,8	42,9	110	42	65	13,5

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka

AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)	Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem
AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)	Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°, z UNC vijaki in tesnilnim obročem

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.