
AFS 90 ST (3000 PSI)

Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°

Lastnosti

Tlačna vrsta	3000 psi
Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	koleno 90°
Način izdelave	SAE-prirobnica za navarjenje
Pritrditev	s kompletom metričnih vijakov
Obseg dobave	samo prirobnica
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno



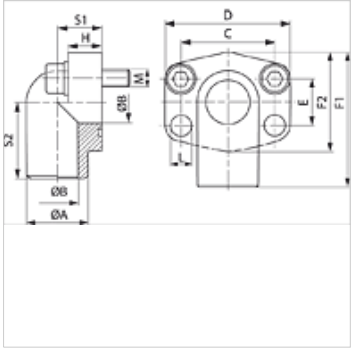

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.
AFS 200/90 ST	350	3/4"	27,0	19	47,6	70	22,2	63	50	21,0	23,0	41	11,0	M 10 x 40
AFS 202/90 ST	315	1"	34,5	23	52,4	75	26,2	72	60	24,0	25,0	48	11,0	M 10 x 45
AFS 204/90 ST	250	1.1/4"	43,0	31	58,7	86	30,2	82	68	25,0	27,0	54	11,5	M 10 x 45
AFS 206/90 ST	200	1.1/2"	50,0	35	69,9	97	35,7	92	78	29,0	31,5	57	14,0	M 12 x 50
AFS 208/90 ST	200	2"	65,0	48	77,8	100	42,9	99	90	50,0	37,5	63	14,0	M 12 x 70

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)	Zunanja varjena priobnica SAE, kot 90°, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.