
AFS G U (6000 PSI)

Uvojna prirobnica SAE, BSP

Lastnosti

Tlačna vrsta	6000 psi
Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	ravno
Način izdelave	SAE uvojna prirobnica
Pritrditev	vijačna vrtina
Obseg dobave	z UNC vijaki in tesnilnim obročem
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno



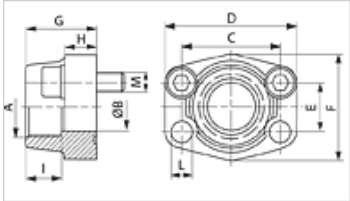

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M unc
AFS 401 G 1/2 U	400	1/2"	G 1/2" -14	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 401 G 3/8 U	400	1/2"	G 3/8" -19	13	40,5	54	18,2	46	36	16	19	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 G 1/2 U	400	3/4"	G 1/2" -14	13	50,8	71	23,8	55	35	21	22	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 402 G 3/4 U	400	3/4"	G 3/4" -14	19	50,8	71	23,8	55	35	21	22	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 G 3/4 U	400	1"	G 3/4" -14	19	57,2	81	27,8	65	42	25	24	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 403 G 1 U	400	1"	G 1" -11	25	57,2	81	27,8	65	42	25	24	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 G 1 U	400	1.1/4"	G 1" -11	25	66,7	95	31,8	78	45	27	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 404 G 1 1/4 U	400	1.1/4"	G 1,1/4" -11	32	66,7	95	31,8	78	45	27	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 G 1 1/4 U	400	1.1/2"	G 1,1/4" -11	32	79,4	112	36,5	94	50	30	28	17,0	5/8" x 2"
AFS 405 G 1 1/2 U	400	1.1/2"	G 1,1/2" -11	38	79,4	112	36,5	94	50	30	28	17,0	5/8" x 2"
AFS 406 G 1 1/2 U	400	2"	G 1,1/2" -11	38	96,8	134	44,5	114	65	37	30	21,0	3/4" x 2.1/2"
AFS 406 G 2 U	400	2"	G 2" -11	51	96,8	134	44,5	114	65	37	30	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko – Ø = zunanji premer cevi

Variante izdelka

AFS G (6000 PSI)	Uvojna prirobnica SAE, BSP, samo prirobnica
AFS G M (6000 PSI)	Uvojna prirobnica SAE, BSP, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.