



# AFS SRE (3000 PSI)

Varilni prirobek SAE

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	3000 psi
<b>Standard</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Način izdelave</b>	varilni prirobek SAE
<b>Pritrditev</b>	vijačna vrtina
<b>Obseg dobave</b>	samo prirobnica
<b>Material:</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Zaščita površine</b>	črno naoljeno

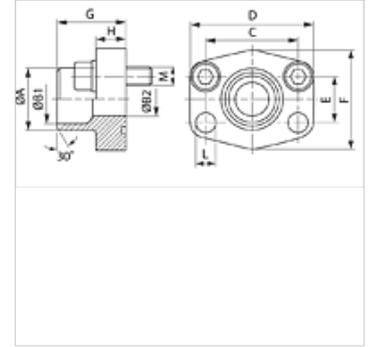

## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	Cev	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	G (mm)	C (mm)	E (mm)	H (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
<b>AFS 80 SRE 20</b>	350	1/2"	20 x 3	20	14,0	14	35,0	38,1	17,5	16,0	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 80 SRE 22</b>	350	1/2"	22 x 3	22	16,0	13	35,0	38,1	17,5	16,0	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100 SRE 25</b>	350	3/4"	25 x 3	25	19,0	19	36,0	47,6	22,2	18,0	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 100 SRE 28</b>	350	3/4"	28 x 3	28	21,5	19	36,0	47,6	22,2	18,0	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102 SRE 30</b>	315	1"	30 x 4	30	22,0	22	38,0	52,4	26,2	18,0	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102 SRE 35</b>	315	1"	35 x 4	35	27,0	25	38,0	52,4	26,2	18,0	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104 SRE 38</b>	250	1.1/4"	38 x 4	38	30,0	30	41,0	58,7	30,2	21,0	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 104 SRE 42</b>	250	1.1/4"	42 x 3	43	36,0	31	41,0	58,7	30,2	21,0	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106 SRE 38</b>	200	1.1/2"	38 x 4	38	30,0	30	44,0	69,9	35,7	25,0	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 106 SRE 42</b>	200	1.1/2"	42 x 3	42	36,0	36	44,0	69,9	35,7	25,0	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 106 SRE 48.3</b>	200	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	38,0	38	44,0	69,9	35,7	25,0	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 108 SRE 60</b>	200	2"	60,3 x 5,6	61	49,0	49	45,0	77,8	42,9	25,0	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 110 SRE 76</b>	160	2.1/2"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	50,0	88,9	50,8	25,0	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 112 SRE 76</b>	160	3"	76,1 x 7,1	77	62,0	62	51,0	106,4	61,9	26,0	17,5	M 16 x 50	5/8" x 2"

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

## Variante izdelka

**AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)** Varilni prirobek SAE, s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem

**AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)** Varilni prirobek SAE, z UNC vijaki in tesnilnim obročem