
BS (6000 PSI)
SAE-slep krožnik

HANSA-FLEX

Lastnosti

Tlačna vrsta	6000 psi
Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	ravno
Način izdelave	SAE-slep krožnik
Obseg dobave	samo slepi krožnik
Material:	jeklo 92MnPb28K / C15
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



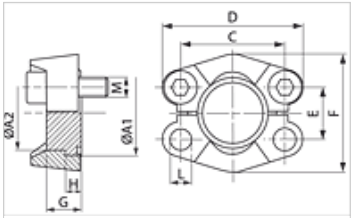

Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	A1 (mm)	A2 (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)
BS 6001	400	1/2"	31,8	24,0	14	40,5	56	18,2	48	7,8	8,7
BS 6002	400	3/4"	41,3	31,8	15	50,8	71	23,8	60	8,8	10,7
BS 6003	400	1"	47,6	38,0	16	57,2	81	27,8	70	9,5	*1
BS 6004	400	1.1/4"	54,0	44,0	16	66,6	95	31,8	78	10,3	*2
BS 6005	400	1.1/2"	63,5	50,8	19	79,3	113	36,5	95	12,6	17,0
BS 6006	400	2"	79,4	67,0	30	96,8	133	44,5	114	12,6	21,0

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

*1) = izbirno 12,0 ali 12,5 – *2) = izbirno 13,5 ali 14,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.