


CET ST 400

Štiriobna prirobnica, Cetop, prirobnica za navarjenje

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	štiriobna prirobnica Cetop
Oblika izdelave	ravno
Standard	CETOP RP 63H ISO 6164
Pritrditev	s kompletom metričnih vijakov
Obseg dobave	s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno

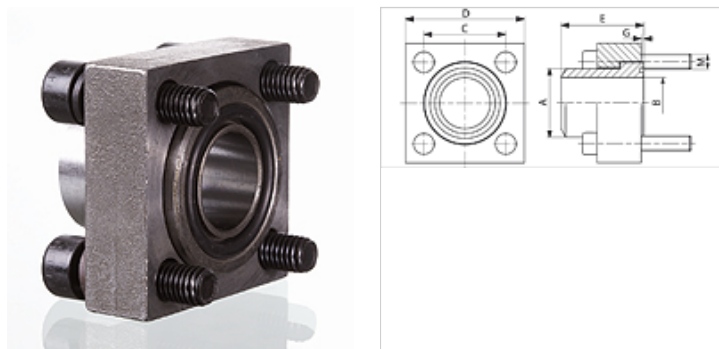

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	Tlak PB (bar)	Velikost	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	M metr.
CET 38 ST 400	400	3/8"	18	11,0	24,7	40	35	1,0	M 6 x 25
CET 12 ST 400	400	1/2"	22	14,0	29,7	45	40	1,0	M 8 x 30
CET 34 ST 400	400	3/4"	28	18,0	35,3	50	45	1,0	M 8 x 35
CET 1 ST 400	400	1"	35	22,0	43,8	65	50	1,0	M 10 x 40
CET 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29,0	51,6	75	55	1,0	M 12 x 45
CET 112 ST 400	400	1.1/2"	51	35,0	60,0	85	60	1,0	M 14 x 55
CET 2 ST 400	400	2"	61	43,0	69,4	100	70	1,5	M 16 x 65
CET 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53,0	83,4	120	80	1,5	M 20 x 75
CET 3 ST 400	400	3"	90	58,0	102,5	140	90	1,5	M 20 x 90
CET 312 ST 400	400	3.1/2"	102	63,0	102,5	140	95	1,5	M 20 x 90
CET 4 ST 400	400	4"	114	74,0	113,2	160	105	1,5	M 24 x 100

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak