DFS ST U (3000 / 6000 PSI)


Veznik za privarilno prirobnico SAE, colski

HANSA-FLEX

Lastnosti

Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Oblika izdelave	ravno
Način izdelave	veznik za prirobnico SAE za privarjenje
Pritrditev	s kompletom vijakov UNC
Obseg dobave	s kompletom vijakov in O-tesnilom
Material:	S355J2G3 (ST52.3)
Zaščita površine	črno naoljeno



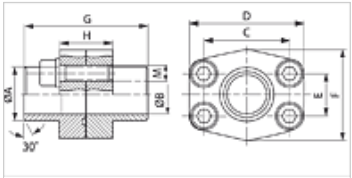

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

Opis	Tlačna vrsta	PB 10.9 (bar)	Velikost	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	M unc
DFS 80 ST U	3000 PSI	350	1/2"	21,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 80 ST U 038	3000 PSI	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 100 ST U	3000 PSI	350	3/4"	28,0	19	47,6	65	22,2	50	72	36	3/8" x 1.1/2"
DFS 102 ST U	3000 PSI	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	76	36	3/8" x 1.1/2"
DFS 104 ST U	3000 PSI	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	82	42	7/16" x 1.1/2"
DFS 106 ST U	3000 PSI	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	88	50	1/2" x 1.3/4"
DFS 108 ST U	3000 PSI	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	90	50	1/2" x 1.3/4"
DFS 110 ST U	3000 PSI	160	2.1/2"	77,0	63	88,9	114	50,8	105	100	50	1/2" x 1.3/4"
DFS 112 ST U	3000 PSI	138	3"	92,0	73	106,4	134	61,9	124	100	54	5/8" x 2"
DFS 114 ST U	3000 PSI	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	96	54	5/8" x 2"
DFS 116 ST U	3000 PSI	35	4"	115,5	99	130,2	162	77,8	146	96	54	5/8" x 2"
DFS 401 ST U	6000 PSI	400	1/2"	21,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 401 ST U 038	6000 PSI	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	72	32	5/16" x 1.1/4"
DFS 402 ST U	6000 PSI	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	55	70	42	3/8" x 1.1/2"
DFS 403 ST U	6000 PSI	400	1"	34,0	25	57,2	79	27,8	68	82	42	7/16" x 1.3/4"
DFS 404 ST U	6000 PSI	375	1.1/4"	42,8	32	66,7	95	31,8	78	88	48	1/2" x 1.3/4"
DFS 405 ST U	6000 PSI	250	1.1/2"	48,6	38	79,4	114	36,5	94	110	60	5/8" x 2"
DFS 406 ST U	6000 PSI	250	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	130	74	3/4" x 2.1/2"

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Variante izdelka

DFS ST M (3000 / 6000 PSI)	Veznik za privarilno prirobnico SAE, colski, s kompletom vijakov in O-tesnilom

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.