


# FB

Priključek za črpalko, (4 luknje)

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	priključek za črpalko (4 luknje)
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Pritrditev</b>	s kompletom metričnih vijakov
<b>Obseg dobave</b>	s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem
<b>Material:</b>	jeklo ST 42.3
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

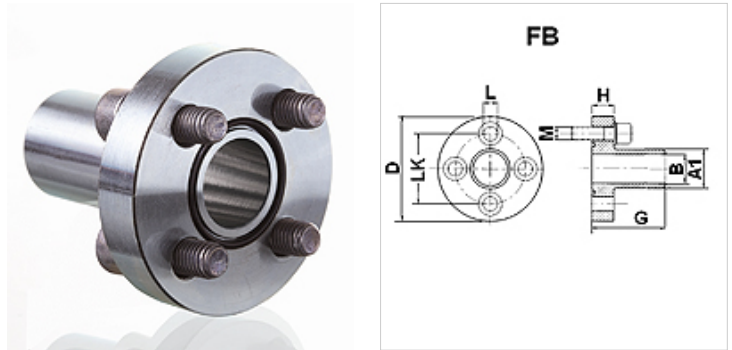

## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

## Artikel

Opis	Tlak PB (bar)	LK (mm)	A1 (mm)	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Vijaki	OR
<b>FB 1</b>	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
<b>FB 2</b>	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
<b>FB 3 B</b>	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 35	31,42 x 2,62

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak