


FB

Priključek za črpalko, (4 luknje)

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Način izdelave | priključek za črpalko (4 luknje) |
| Oblika izdelave | ravno |
| Pritrditev | s kompletom metričnih vijakov |
| Obseg dobave | s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem |
| Material: | jeklo ST 42.3 |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

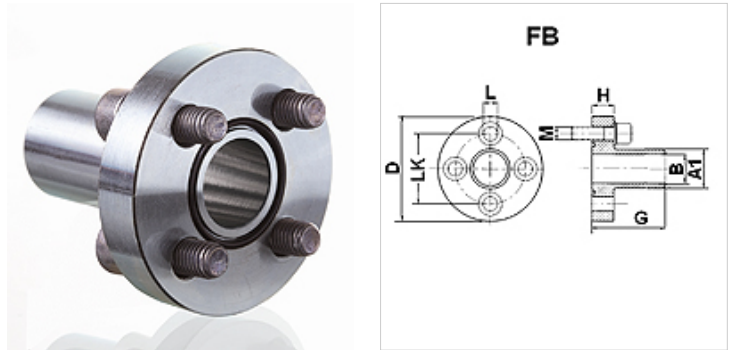

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

| Opis | Tlak PB (bar) | LK (mm) | A1 (mm) | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | Vijaki | OR |
|---------------|------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| FB 1 | 250 | 30 | 19,0 | 14,0 | 45 | 55 | 10 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| FB 2 | 250 | 40 | 25,4 | 19,0 | 58 | 60 | 12 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| FB 3 B | 250 | 56 | 32,0 | 24,5 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 35 | 31,42 x 2,62 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak