


# GAF (6000 PSI)

SAE-reduktor

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Tlačna vrsta</b>     | 6000 psi                |
| <b>Standard</b>         | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno                   |
| <b>Način izdelave</b>   | SAE-reduktor            |
| <b>Obseg dobave</b>     | samo prirobnica         |
| <b>Material:</b>        | S355J2G3 (ST52.3)       |
| <b>Zaščita površine</b> | črno naoljeno           |

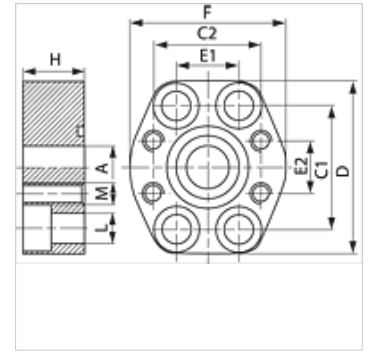

## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

## Artikel

| Opis               | PB 10.9<br>(bar) | Velikost        | A<br>(mm) | C1<br>(mm) | C2<br>(mm) | D<br>(mm) | E1<br>(mm) | E2<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr. | Vijaki    |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| <b>GAF 602-602</b> | 400              | 3/4" x 3/4"     | 19        | 50,8       | 50,8       | 70        | 23,8       | 23,8       | 70        | 28        | 11        | M 10    | M 10 x 35 |
| <b>GAF 603-602</b> | 400              | 1" x 3/4"       | 19        | 57,2       | 50,8       | 80        | 27,8       | 23,8       | 70        | 30        | 13        | M 10    | M 12 x 40 |
| <b>GAF 603-603</b> | 400              | 1" x 1"         | 25        | 57,2       | 57,2       | 80        | 27,8       | 27,8       | 75        | 36        | 13        | M 12    | M 12 x 45 |
| <b>GAF 604-603</b> | 400              | 1.1/4" x 1"     | 23        | 68,7       | 57,2       | 100       | 31,8       | 27,8       | 83        | 25        | 15        | M 12    | M 14 x 40 |
| <b>GAF 604-604</b> | 400              | 1.1/4" x 1.1/4" | 31        | 68,7       | 68,7       | 100       | 31,8       | 31,8       | 90        | 35        | 15        | M 14    | M 14 x 50 |
| <b>GAF 605-604</b> | 400              | 1.1/2" x 1.1/4" | 32        | 79,4       | 68,7       | 113       | 36,5       | 31,8       | 95        | 48        | 17        | M 14    | M 16 x 55 |
| <b>GAF 605-605</b> | 400              | 1.1/2" x 1.1/2" | 38        | 79,4       | 79,4       | 113       | 36,5       | 36,5       | 105       | 50        | 17        | M 16    | M 16 x 55 |

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak