


# RED GD

Prirobnica za blok SAE, reduktor, kot 90°

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Tlačna vrsta</b>	6000 psi
<b>Standard</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Oblika izdelave</b>	koleno 90°
<b>Način izdelave</b>	reduktor blok prirobnica SAE
<b>Pritrditev</b>	notranji navoj za metr. vijake
<b>Material:</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno

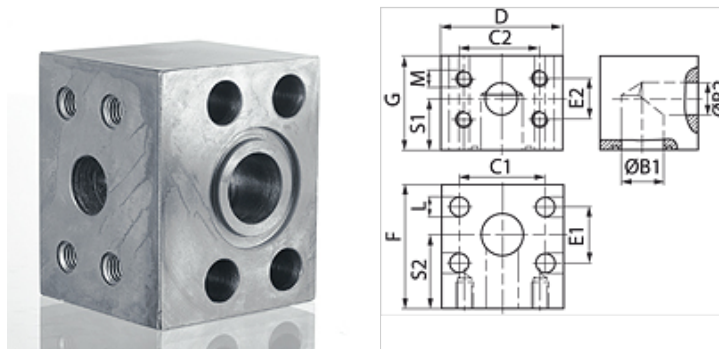

## Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

## Artikel

Opis	PB 10.9 (bar)	Velikost	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	M metr.
<b>RED GD 603-602</b>	400	1"	23	19	57,2	50,8	82	27,8	23,8	68	64	14	37	40	M 10
<b>RED GD 604-602</b>	400	1.1/4"	30	19	66,7	50,8	96	31,8	23,8	76	72	16	41	46	M 10
<b>RED GD 604-603</b>	400	1.1/4"	30	23	66,7	57,2	96	31,8	27,8	76	72	16	41	46	M 12
<b>RED GD 605-604</b>	400	1.1/2"	38	30	79,4	66,7	114	36,5	31,8	86	89	19	50	52	M 14
<b>RED GD 606-605</b>	400	2"	50	38	96,8	79,4	133	44,5	36,5	110	110	22	59	70	M 16

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak