


SFCE 90 (3000 PSI)

Adapter za prirobnico SAE, spajkan

HANSA FLEX

Lastnosti

Tlačna vrsta	3000 psi
Standard	DIN 3901 / 3902
Način izdelave-dodatek	spajkano
Oblika izdelave	koleno 90°
Način izdelave	adapter SAE-prirobnica
Obseg dobave	samo vmesnik
Material:	S355J2G3 (C22)
Zaščita površine	galvanično prevlečeno

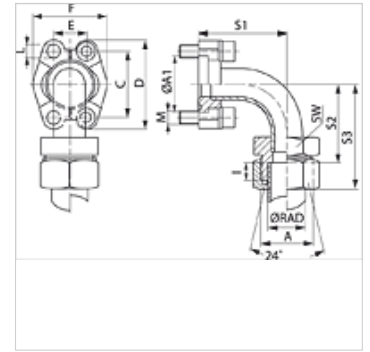

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

Opis	Serijska	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Velikost	A	A1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	SW (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 3001-90 L15	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	7,0	40	43,0	58	22	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3001-90 S16	L	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	7,5	40	42,5	60	24	8,7	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 3002-90 L22	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	7,5	59	63,5	80	30	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 L28	L	28	160	1"	M36x2	44,4	7,5	68	75,5	80	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S25	L	25	315	1"	M36x2	44,4	12,0	68	71,0	95	36	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3003-90 S30	L	30	315	1"	M42x2	44,4	13,5	68	69,5	96	46	10,7	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 3004-90 L35	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	10,5	86	94,5	116	46	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 L42	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	11,0	98	104,0	127	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
SFCE 3005-90 S38	L	38	210	1.1/2"	M52x2	60,3	16,0	98	99,0	130	55	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø RAD = zunanji premer cevi

*1) = po izbiri 10,5, 12,0 ali 12,5 - *2) = izbirno M 10 x 30 ali M 12 x 35

Variante izdelka

SFCE 90 M (3000 / 6000 PSI) Adapter za prirobnico SAE, spajkan, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom

SFCE 90 U (3000 / 6000 PSI) Adapter za prirobnico SAE, spajkan, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom