

VK ST 400
Štirirobna prirobnica, Cetop

Lastnosti

Tlačna vrsta	6000 psi
Način izdelave	štirirobna prirobnica Cetop
Oblika izdelave	ravno
Standard	CETOP RP 63H ISO 6164
Pritrditev	vijačna vrtina
Material:	S355J2G3 (C45)
Zaščita površine	črno naoljeno

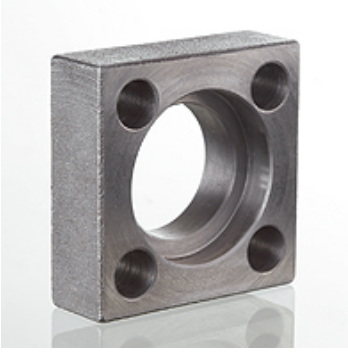

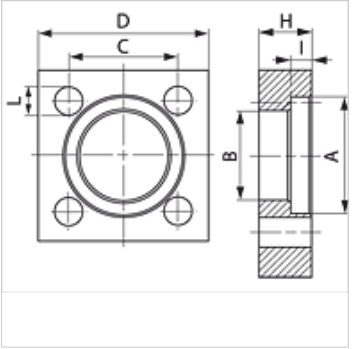

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!
Priporočeni vijaki so navedeni v stolpcih M (metr) ali M (unc).

Artikel

Opis	Tlak PB (bar)	Velikost	A (mm)	H (mm)	I (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	M metr.
VK 12 ST 400	400	1/2"	32,5	17	7,4	24,6	29,7	45	8,5	M 8 x 30
VK 1 ST 400	400	1"	48,4	24	9,1	38,5	43,8	65	11,0	M 10 x 40
VK 112 ST 400	400	1.1/2"	64,3	32	12,2	51,6	60,0	85	15,0	M 14 x 55
VK 114 ST 400	400	1.1/4"	54,8	28	9,9	44,5	51,6	75	13,0	M 12 x 50
VK 2 ST 400	400	2"	80,2	40	12,2	67,6	69,4	100	17,0	M 16 x 65
VK 212 ST 400	400	2.1/2"	95,0	45	16,1	80,5	83,4	120	21,0	M 20 x 75
VK 312 ST 400	400	3.1/2"	120,0	52	17,5	102,5	102,5	140	21,0	M 20 x 90

PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.