

# VKS ST 250

Štirirobna prirobnica, Cetop, predvarjen rob

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Način izdelave** | štirirobna prirobnica Cetop |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Standard** | CETOP RP 63H<br>ISO 6164 |
| **Material:** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Zaščita površine** | črno naoljeno |

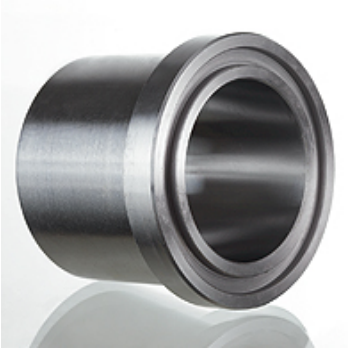

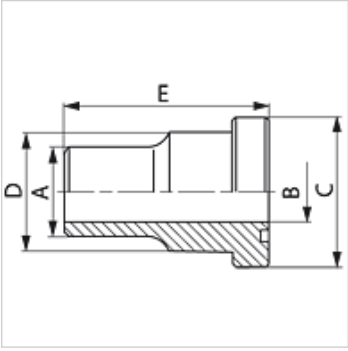


## Artikel

| Opis | Tlak PB (bar) | Velikost | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VKS 114 ST 250** | 250 | 1.1/4" | 43 | 32 | 50,8 | 43 | 45 |
| **VKS 2 ST 250** | 250 | 2" | 62 | 47 | 71,4 | 62 | 60 |

PN = nazivni tlak  PB = maks. obratovalni tlak – serija: LL = zelo lahko  L = lahko  S = težko

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*