


Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Način izdelave | priključek za črpalko (4 luknje) |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Standard | DIN 3901 / 3902 |
| Pritrditev | s kompletom metričnih vijakov |
| Obseg dobave | s kompletom metričnih vijakov in tesnilnim obročem |
| Material: | temprana litina GTW40 |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

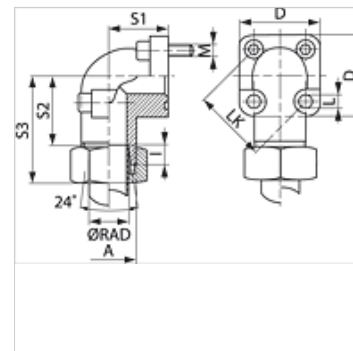

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

| Opis | Serijska | I | Ø RAD | Tlak PB | A | LK | D | S1 | S2 | L | Vijaki 1 | Vijaki 2 | OR |
|-------------------|----------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| | | (mm) | (mm) | (bar) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| WF 35 LK L 10 315 | L | 14,0 | 10 | 315 | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 12 315 | L | 14,0 | 12 | 315 | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 15 250 | L | 14,0 | 15 | 250 | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 18 250 | L | 15,0 | 18 | 250 | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 15 100 | L | 20,0 | 15 | 100 | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 18 100 | L | 20,0 | 18 | 100 | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22 100 | L | 20,0 | 22 | 100 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28 100 | L | 20,0 | 28 | 100 | M36x2 | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 35 100 | L | 20,0 | 35 | 100 | M45x2 | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 35 100 | L | 26,0 | 35 | 100 | M45x2 | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 42 100 | L | 26,0 | 42 | 100 | M52x2 | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 16 315 | S | 15,0 | 16 | 315 | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 20 315 | S | 15,0 | 20 | 315 | M30x2 | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK S 20 250 | S | 20,0 | 20 | 250 | M30x2 | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 20 250 | S | 18,0 | 20 | 250 | M30x2 | 55 | 58 | 30,0 | 34,5 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 25 250 | S | 20,0 | 25 | 250 | M36x2 | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 30 250 | S | 26,0 | 30 | 250 | M42x2 | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak - Ø RAD = zunanji premer cevi

Variante izdelka

WF LK M Priključek za črpalko, (4 luknje), kot 90°, s kompletom vijakov, O-tesnilom, matico in rezalnim obročem