


WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)

Adapter za spojko SAE, kovano

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------------|---|
| Standard | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Način izdelave-dodatek | kovano |
| Oblika izdelave | koleno 90° |
| Način izdelave | adapter SAE-prirobnica |
| Obseg dobave | z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom samo prirobnica |
| Material: | S355J2G3 (ST52.3) |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |

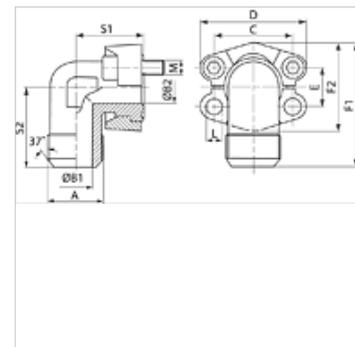

Navodilo

Navedeni najvišji obratovalni tlak velja za prirobnico! Dejanski obratovalni tlak se določa na osnovi cevi (debeline stene) in na osnovi kvalitete cevi!

Artikel

| Opis | Tlačna vrsta | PB 10.9 (bar) | Velikost | A | B1 | B2 | C | D | E | F1 | F2 | S1 | S2 | L | Vijaki |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|-------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WFG 3001 JIC 3/4 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" | 9,9 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| WFG 3001 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" | 12,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| WFG 3002 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 15,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3002 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UN 1,5/16" | 21,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3002 JIC 7/8 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 7/8" | 12,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003 JIC 1 1/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UNF 1,1/16" | 15,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1,5/16" | 21,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1,5/8" | 27,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3004 JIC 1 5/16 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/16" | 21,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| WFG 3004 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 27,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| WFG 3005 JIC 1 5/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1,5/8" | 27,5 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| WFG 3005 JIC 1 7/8 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 33,0 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| WFG 6001 JIC 3/4 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" | 9,9 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 30 |
| WFG 6001 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" | 12,3 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 35 |
| WFG 6002 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" | 15,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6002 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UN 1,5/16" | 21,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6002 JIC 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 7/8" | 12,3 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6003 JIC 1 1/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UNF 1,1/16" | 15,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6003 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1,5/16" | 21,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6003 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1,5/8" | 27,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6004 JIC 1 5/16 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/16" | 21,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6004 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/8" | 27,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6004 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1,7/8" | 33,0 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6005 JIC 1 5/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1,5/8" | 27,5 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |
| WFG 6005 JIC 1 7/8 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1,7/8" | 33,0 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |

serija: LL = zelo lahko L = lahko S = težko - Ø = zunanji premer cevi - PN = nazivni tlak PB = maks. obratovalni tlak

*1) = izbirno 10,5 ali 12,5 - *3) = izbirno 12,0 ali 12,5 - *4) = izbirno 13,5 ali 14,5 - *2) = izbirno M 10 x 30 ali M 12 x 35

Variante izdelka

| | |
|-----------------------------|---|
| WFG JIC (6000 PSI) | Adapter za spojko SAE, kovano, samo prirobnica |
| WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | Adapter za spojko SAE, kovano, z 2 polprirobnicama, kompletom vijakov in O-tesnilom |